


AMENAGEMENT DE L'AVANT-PUITS ET DE LA TÊTE DE FORAGE

Le forage réalisé pour le G.A.E.C. BOURNEUF pour les besoins en eau de ses cultures au hameau de la Charbonnière sur la commune de TUFFE - VAL-DE-LA-CHERONNE (72) a été réalisé et équipé conformément aux dispositions des **Articles 214-1 à 214-3** du Code de l'Environnement et aux prescriptions mentionnées dans l'**Arrêté du 11 septembre 2003** modifié par l'**Arrêté du 7 août 2006** (Cf. → Chapitre II - Section 2 - Article 7).

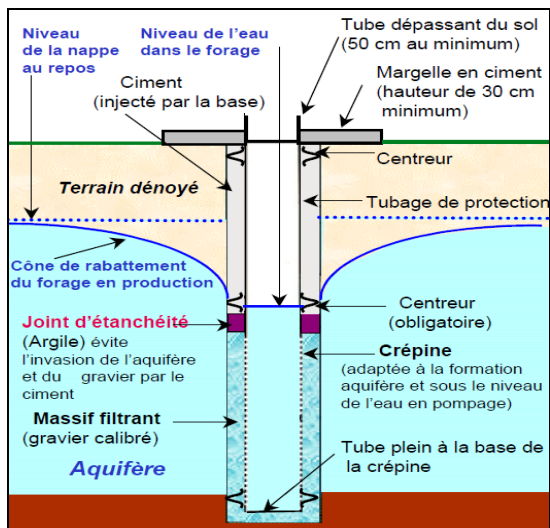

Avant son aménagement définitif (Ex. Regard technique, **coulis de ciment en continuité avec la cimentation annulaire**, capot de fermeture), la tête de forage devra dépasser d'au-moins 0,50 m_{/sol}.

La dalle de béton de propreté (margelle) aura une emprise au sol limitée de **3 à 4 m²**.

La tête de forage sera scellée par un capot de couverture cadenassé.

Schéma explicatif d'aménagement de tête de forage au-dessus du sol
(D'après l'Arrêté ministériel du 11-sept-03 modifié)



Exemples d'aménagement de têtes de forage dédiés à l'irrigation de cultures et aux besoins des cheptels

(Photographie : [GéoSen](#) – Juil-20)

DISTANCES REGLEMENTAIRES

Toujours conformément aux **Articles 214-1 à 214-3** du Code de l'Environnement et aux prescriptions mentionnées dans l'**Arrêté du 11 septembre 2003** (modifié par l'Arrêté du 7 août 2006), comme il a déjà été spécifié dans le dossier déclaratif de création du forage, son point d'implantation respecte la distance minimale réglementaire de **35 m** de toute source potentielle de pollution de l'ouvrage et de la ressource en eau souterraine à capter (conformément notamment à la Circulaire du 9 août 1978 fixant les grands principes de réalisation des ouvrages de captage et de protection des ressources souterraines captées).

Le sollicitant prend l'engagement qu'aucun épandage de produits phytosanitaires, de lisiers, de fumures animales et de boues de stations d'épuration ne sera pratiqué dans un rayon de 50 m du forage.