

Bulletin de situation mensuel **Février 2017**

Résumé : Les pluies de février légèrement excédentaires sur le littoral, légèrement déficitaires sur le département de la Sarthe et sur le Marais Poitevin, dans la moyenne ailleurs, ont permis de réduire le déficit quantitatif pour une grande partie des rivières, les nappes les plus réactives et les barrages de Vendée. Cependant, la recharge des nappes moins réactives n'est pas encore visible. Les rivières restent cependant en déficit important (entre 60 et 80%, 50 % sur la Loire). Selon l'état initial et l'importance de la recharge, les nappes ont retrouvé un état dans la moyenne ou restent proches des minimas.

Une vigilance particulière reste donc nécessaire, et la pluviométrie des prochains mois, qui verront la baisse des pluies efficaces avec le démarrage de la pousse de végétation et la hausse des températures liés à l'arrivée du printemps, sera décisive pour la plupart des usages estivaux. Les prévisions saisonnières de MétéoFrance ne donne pas de scénario privilégié pour le trimestre à venir.



L'Argos à Ste-Gemme-d'Andigné (49), le 14/02/2017

1. Pluviométrie :


Pluviométrie du mois de février 2017 :

Depuis septembre, c'est seulement le 2^{ème} mois, après novembre, légèrement excédentaire, en général.

Moins de 50 mm du Layon au Perche, plus de 80 mm en Brière, entre 50 et 80 mm dans une large zone centrale. En général excédentaires, les précipitations sont déficitaires sur une bonne partie de la Sarthe et des Mauges au Marais Poitevin.




Bassin Loire aval
Cumul de précipitations
Février 2017

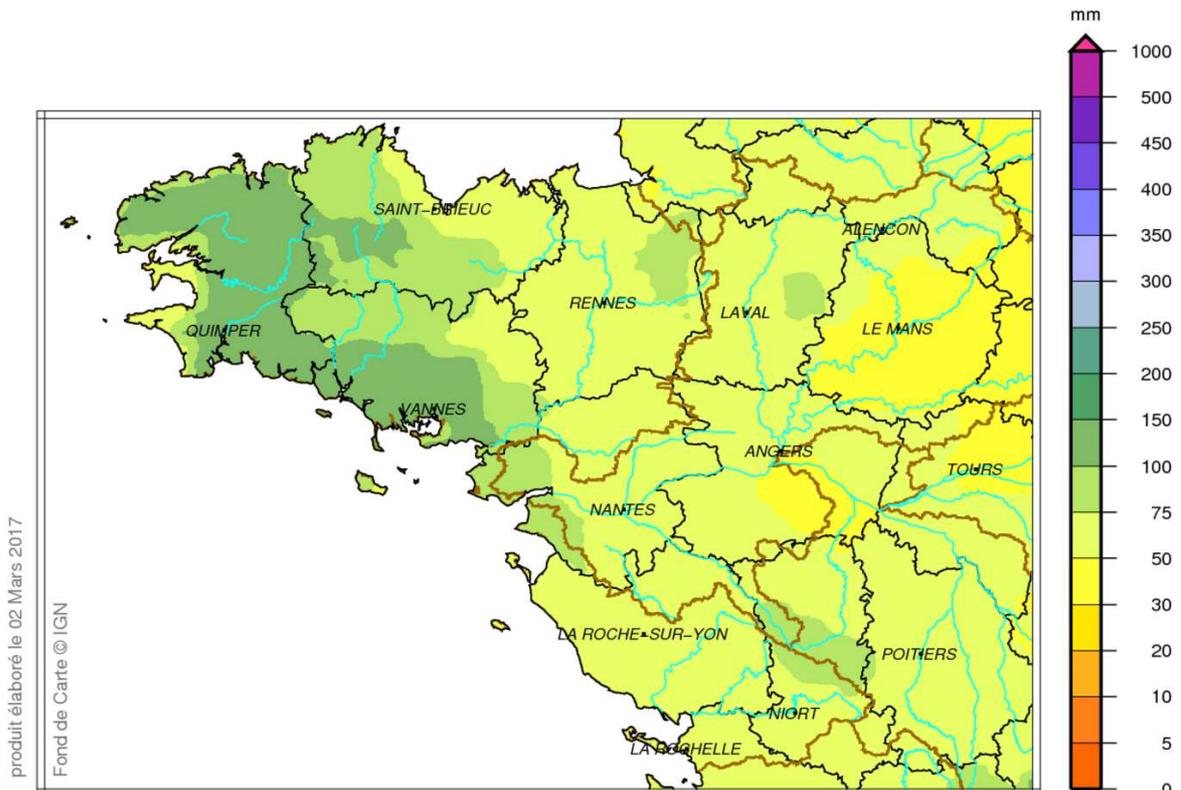



Bassin Loire aval
Rapport à la normale 1981/2010 des précipitations
Février 2017

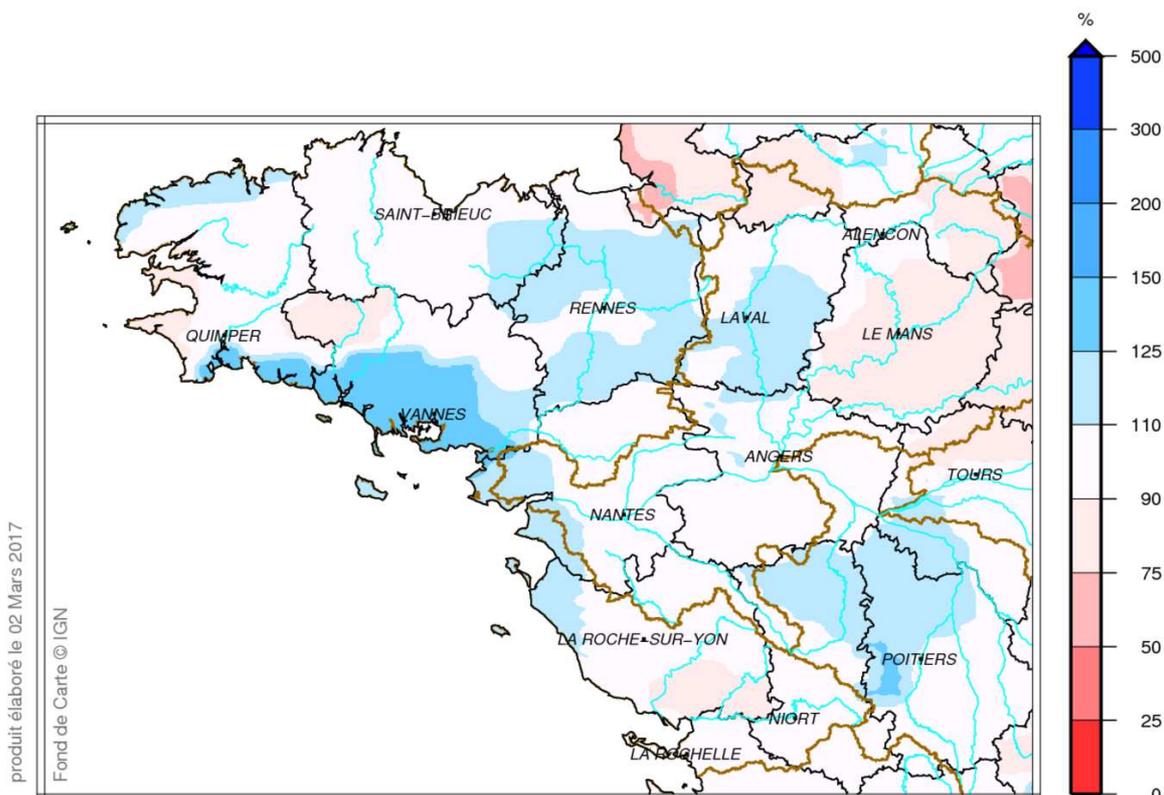


Pluviométrie de Septembre 2016 à Février 2017 :

Déficit autour de 50 % sur le Marais Poitevin, entre 40 et 50 % sur l'est de la région, moins de 40 % du Pays de Retz à la Mayenne.



Bassin Loire aval Rapport à la normale 1981/2010 du cumul de précipitations De Septembre 2016 à Février 2017

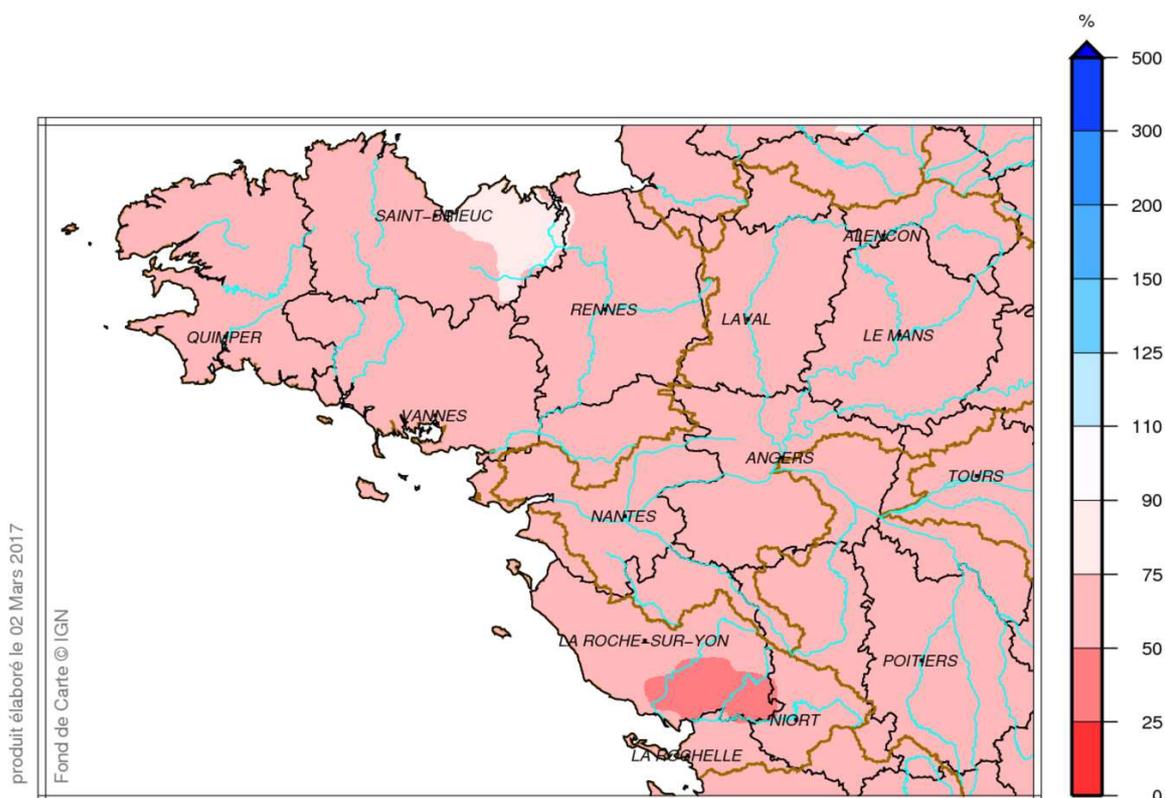


Indice d'humidité des sols au 1er février :

L'indice au 1^{er} mars se situe entre 0,8 à 1 sur une large frange atlantique, entre 0,6 et 0,8 du Layon au bassin rennais.


L'écart à la normale au 1^{er} mars présente un léger excédent sur le pourtour côtier, et est plutôt inférieur à la normale dans l'intérieur des terres.



Bassin Loire aval
Indice d humidité des sols
le 1 Mars 2017

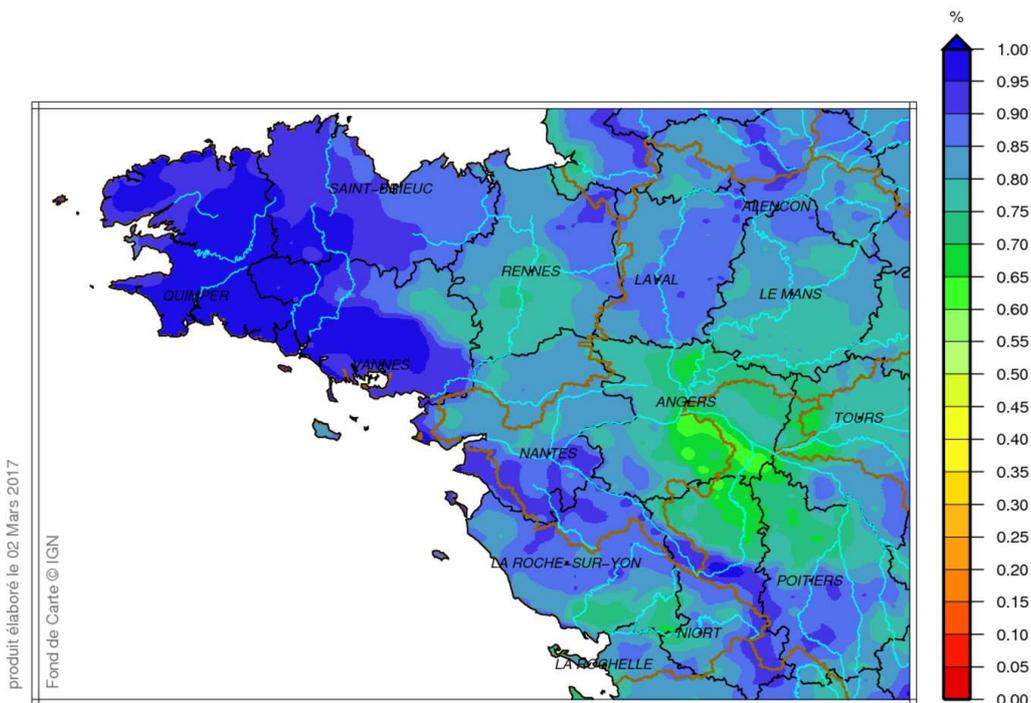

Bassin Loire aval
Ecart pondéré à la normale 1981/2010 de l indice d humidité des sols
le 1 Mars 2017

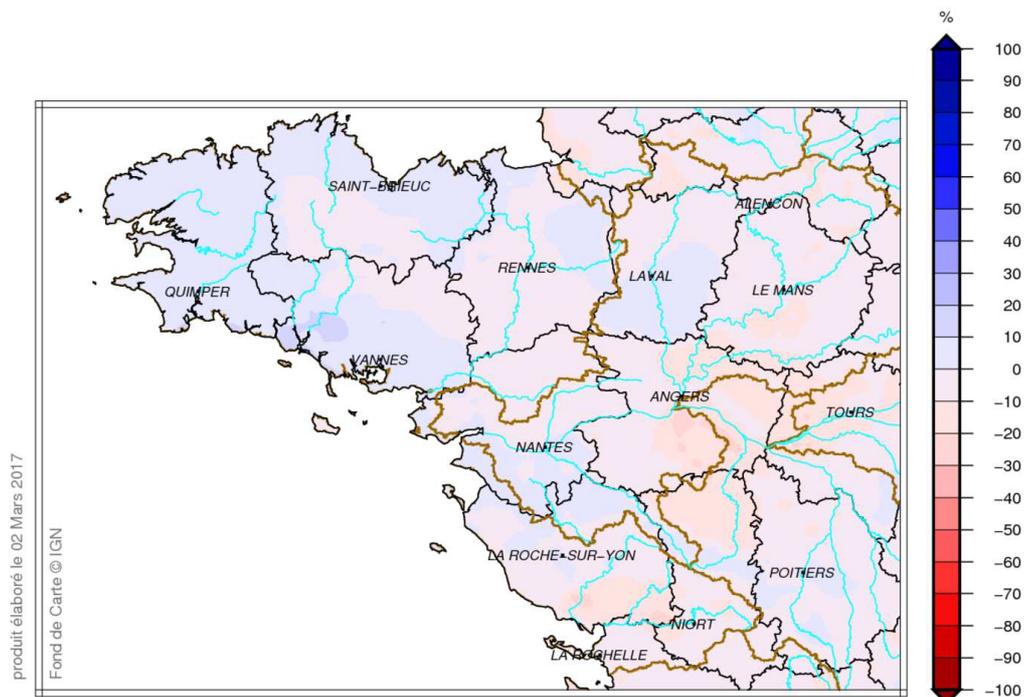


2. Situation des cours d'eau de la région Pays de la Loire



Le déficit est généralisé, entre 60 et 80 %, son importance selon les stations suivies reflétant la répartition spatiale des pluies. Ainsi, le déficit est plus important sur le sud du Maine-et-Loire (Mauges, Layon), moins sur le sud est de la Mayenne et sur les rivières de l'est de la Sarthe qui bénéficient encore d'un peu de soutien de nappes puissantes.

Information : l'hydrométrie du bassin de la rivière Vendée, où se situe la station de Pissotte, est désormais géré par la DREAL Nouvelle Aquitaine, Service de Prévion des Crues Vienne-Charente-Atlantique (antenne de La Rochelle).

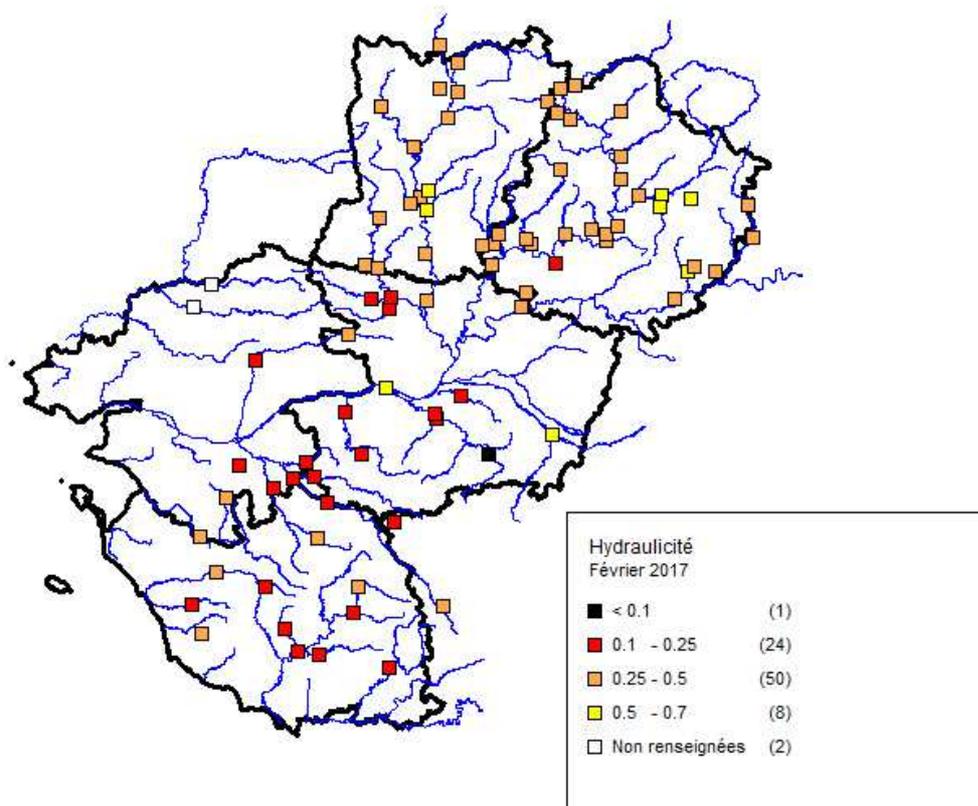

Détail par grandes unités hydrographiques et par station

Bassin de la Villaine						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
J7833020	Chère (La)	DERVAL	1986			Moy. Bassin %
J7963010	Don (Le)	GUEMENE-PENFAO	1983			

Bassin de l'Erdre						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M6323010	Erdre (L')	CANDE	1968	0.29	-71	Moy. Bassin %
M6333020	Erdre (L')	NORT SUR ERDRE	1967	0.24	-76	-74

Bassin de la Loire						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
L8000020	Loire (La)	SAUMUR		0.55	-45	Moy. Bassin %
M5300010	Loire (La)	MONTJEAN	1842	0.51	-49	-47

Bassin de la Sarthe						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M0050620	Sarthe (La)	SAINT CENERI LE GEREI	1977	0.38	-62	
M0104010	Ornette (L')	SAINT PIERRE DES NIDS	1992	0.47	-53	
M0114910	Merdereau (Le)	SAINT PAUL LE GAULTIER	1984	0.32	-68	
M0124010	Vaudelle (La)	SAINT G. LE GAULTIER	1992	0.33	-67	
M0134010	Orthe (L')	DOUILLET	1995	0.32	-68	
M0153010	Bienne (La)	THOIRE SOUS CONTENSOR	1991	0.3	-70	
M0243010	Orne Saon. (L')	MONTBIZOT	1967	0.38	-62	
M0250610	Sarthe (La)	NEUVILLE SUR SARTHE	1972	0.35	-65	
M0416010	Tortue (La)	ST MICH. DE CHAVAINES	1989	0.57	-43	
M0421510	Huisne (L')	MONTFORT LE GENOIS	1983	0.5	-50	
M0424810	Narais (Le)	SAINT MARS LA BRIERE	1983	0.64	-36	

M0434010	Vive Parence. (La)	YVRE L'EVEQUE	1983	0.35	-65	
M0500620	Sarthe (La)	SPAY	1952	0.38	-62	
M0504510	Roule-crot. (Le)	ARNAGE	1993	0.34	-66	
M0514010	Rhone (Le)	GUECELARD	1988	0.31	-69	
M0525210	Orne Ch.. (L')	VOIVRES LES LE MANS	1984	0.43	-57	
M0535010	Gée (La)	FERCE	1984	0.34	-66	
M0544010	Vezeanne (La)	MALICORNE SUR SARTHE	1992	0.23	-77	
M0556030	Deux-fds (Les)	AVOISE	1992	0.32	-68	
M0566220	Berdin (Le)	TENNIE	1982	0.38	-62	
M0583020	Vègre (La)	ASNIERES SUR VEGRE	1980	0.4	-60	
M0633010	Erve (L')	AUVERS LE HAMON	1972	0.4	-60	
M0653110	Vaige (La)	BOUESSAY	1980	0.46	-54	
M0674010	Taude (La)	SAINT BRICE	1981	0.38	-62	Moy. Bassin %
M0680610	Sarthe (La)	SAINT DENIS D'ANJOU	1969	0.37	-63	-61

Bassin du Loir						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M1213010	Braye (La)	VALENNES	1968	0.34	-66	
M1233040	Braye (La)	SARGE	1990	0.37	-63	
M1254010	Tusson (Le)	LA CHAPELLE GAUGAIN	1994	0.35	-65	
M1313010	Veuve (La)	SAINT PIERRE DU LOROUE	1982	0.55	-45	
M1324010	Etangsort (L')	COURDEMANCHE	1994	0.38	-62	
M1341610	Loir (Le)	FLEE	1990	0.43	-57	
M1531610	Loir (Le)	DURTAL	1960	0.42	-58	Moy. Bassin %
M1534510	Argance (L')	CHAPELLE D'ALIGNÉ	1992	0.31	-69	-61

Bassin de la Mayenne						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M3060910	Mayenne (La)	AMBRIERES LES VALLEES	1992	0.43	-57	
M3133010	Varenne (La)	SAINT FRAIMBAULT	1992	0.36	-64	
M3223010	Colmont (La)	OISSEAU	1991	0.44	-56	
M3230920	Mayenne (La)	SAINT FRAIMBAULT DE PRIERES	1969	0.42	-58	
M3253110	Aron (L')	MOULAY	1973	0.4	-60	
M3313010	Ernée (L')	ERNEE	1989	0.45	-55	

M3323010	Ernée (L')	ANDOUILLE	1968	0.38	-62	
M3340910	Mayenne (La)	L'HUISSERIE	1969	0.41	-59	
M3423010	Jouanne (La)	FORCE	1968	0.52	-48	
M3504011	Vicoïn (Le)	NUILLE SUR VICOÏN	1973	0.48	-52	
M3514010	Ouette (L')	ENTRAMMES	1985	0.68	-32	
M3600910	Mayenne (La)	CHATEAU GONTIER	1969	0.43	-57	
M3630910	Mayenne (La)	CHAMBELLAY	1965	0.41	-59	
M3711810	Oudon (L')	COSSE LE VIVIEN	1988	0.45	-55	
M3771810	Oudon (L')	CHATELAIS	1972	0.34	-66	
M3774010	Chéran (Le)	LA BOISSIERE	1972	0.45	-55	
M3823010	Verzée (La)	BOURG D'IRE	1990	0.22	-78	
M3834030	Argos (L')	SAINTE GEMMES D'ANDIGNE	1982	0.22	-78	Moy. Bassin %
M3851810	Oudon (L')	SEGRE	1994	0.23	-77	-61

Versant sud-Loire						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M5014220	Aubance (L')	SOULAINES / AUBANCE	1981	0.2	-80	
M5102010	Layon (Le)	SAINT GEORGES SUR LAYON	1967	0.05	-95	
M5214020	Hyrome (L')	SAINT LAMBERT DU LATTAY	1980	0.14	-86	
M5222010	Layon (Le)	SAINT LAMBERT DU LATTAY	1967	0.11	-89	
M6013010	Evre (L')	CHAPELLE ST FLORENT	1967	0.18	-82	Moy. Bassin %
M6013030	Beuvron (Le)	ANDREZE	1974	0.21	-79	-85

Bassin de la Sèvre						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	
M7005610	Ouine (L')	LE BREUIL BERNARD	1995	0.29	-71	
M7044010	Ouin (L')	MAULEON	1970	0.24	-76	
M7112410	Sèvre Nant. (La)	TIFFAUGES	1967	0.24	-76	
M7213020	Moine (La)	SAINT CRESPIN SUR MOINE	1993	0.17	-82	
M7302420	Sèvre Nant. (La)	CLISSON	1993	0.2	-80	
M7314010	Sanguèze (La)	TILLIERES	1982	0.17	-83	
M7413010	Grde Maine (La)	SAINT FULGENT	1990	0.27	-73	Moy. Bassin %
M7453010	Maine (La)	REMOUILLE	1975	0.13	-87	-78

Bassin de Grand-Lieu						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	Moy. Bassin %
M8144010	Logne (La)	SAINT COLOMBAN	1981	0.33	-67	
M8205020	Ognon (l')	VIAIS	1964	0.24	-76	-72

Côtières vendéens						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	Moy. Bassin %
N0113010	Falleron (Le)	FALLERON	1972	0.34	-66	
N1001510	Vie (La)	LA CHAPELLE PALLUAU	1994	0.27	-73	
N1203020	Jaunay (Le)	LA CHAPELLE HERMIER	1979	0.29	-71	Moy. Bassin %
N2024010	Ciboule (La)	CHAPELLE ACHARD	1981	0.25	-75	-71

Bassins du Lay et de la Vendée						
Code hydro	Cours d'eau	Station	Depuis	Hydraulic.	R. Moy. %	Moy. Bassin %
N3001610	Grand Lay (Le)	SAINT PROUANT	1967	0.3	-70	
N3024010	Louing (Le)	CHANTONNAY	1967	0.19	-81	
N3222010	Smagne (La)	SAINTE PEXINE	1967	0.18	-82	
N3301610	Lay (Le)	MAREUIL SUR LAY- DISSAIS	1969	0.2	-80	
N3304120	Marillet (Le)	SAINT FLORENT DES BOIS	1984	0.16	-84	
N3403010	Yon (L')	DOMPIERRE SUR YON	1982	0.17	-83	Moy. Bassin %
N7121810	Vendée (La)	PISSOTTE	1993	0.15	-85	-81


3. Situation des nappes souterraines

3.1. Loire Atlantique :

PREAMBULE

La présente note de situation est établie par le Département de Loire-Atlantique, dans le cadre du réseau départemental de surveillance des eaux souterraines. Cette situation est établie à partir des données fournies par la CARENE pour la nappe de Campbon et le BRGM pour les autres nappes.

Elle dresse un état des lieux général du niveau de chacune des nappes suivies. Si le niveau général évalué ci-après, influence fortement la productivité des ouvrages d'exploitation, celle-ci est conditionnée tout autant par d'autres paramètres propres aux ouvrages (mode de conception et de réalisation des forages, modalités de pompage,...). Il convient donc de bâtir la gestion prévisionnelle de l'exploitation de ces forages sur l'analyse conjointe des données fournies dans le présent document et celles issues des enregistrements faits par chaque collectivité sur ses ouvrages de pompage.

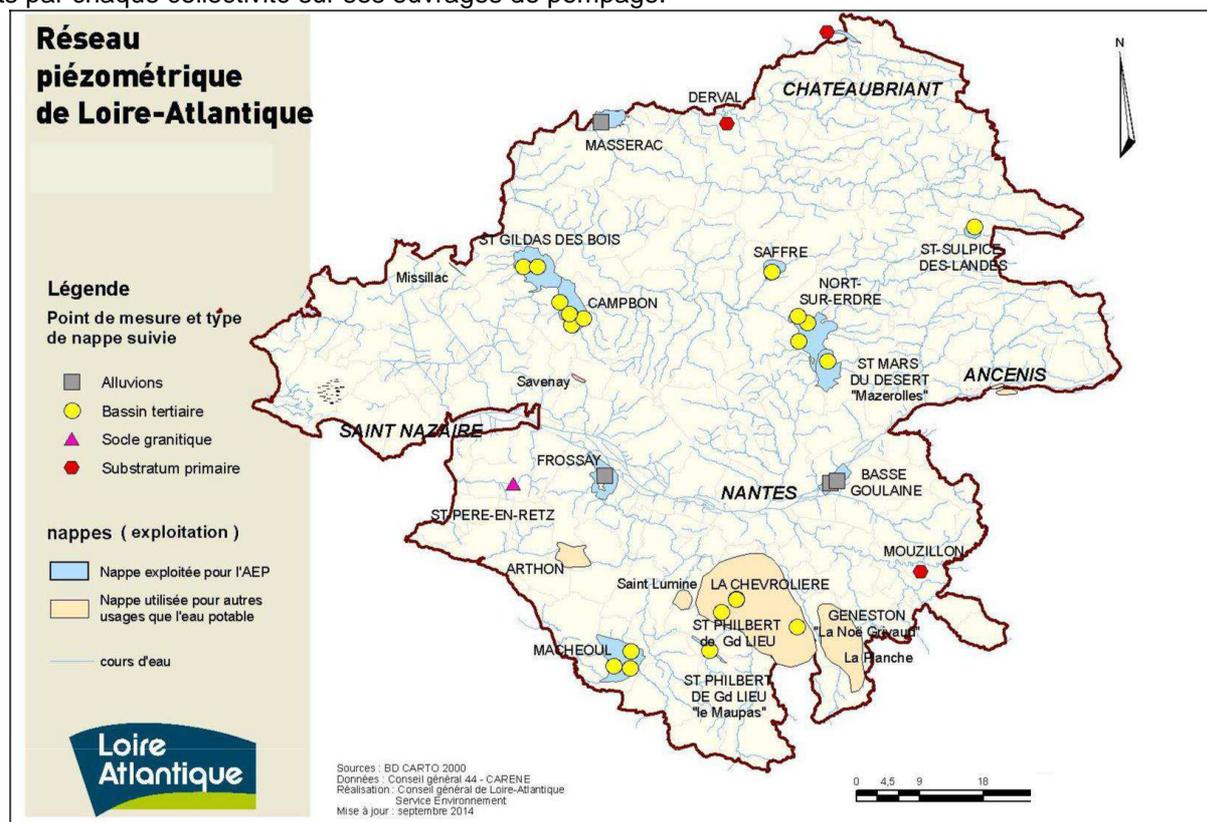



SITUATION PIEZOMETRIQUE AU 1^{er} mars 2017



La recharge des nappes s'amorce de manière très tardive en lien avec les précipitations abondantes du mois de février.



Au 1^{er} mars 2017, les niveaux mesurés sur la majorité des nappes suivies commencent à remonter mais restent encore nettement inférieurs aux valeurs moyennes enregistrées depuis une vingtaine d'années. Les nappes des bassins sédimentaires de St Gildas des Bois, Saffré, Mazerolles, Grandlieu et Machecoul ont d'ores et déjà enregistré les premiers indices d'une recharge qui va vraisemblablement s'accroître dans les prochaines semaines. Les nappes plus profondes ayant un temps de réponse de l'ordre de 1 à 2 mois aux épisodes de pluies efficaces (Campbon, Nort sur Erdre notamment), n'ont pas encore enregistré de recharge visible pour l'instant.



PERSPECTIVES ET PRECONISATIONS



Compte tenu de la situation piézométrique décrite précédemment, il est préconisé de maintenir le suivi sur l'ensemble des nappes, avec une vigilance particulière sur les ouvrages exploitant les nappes les plus sensibles aux éventuels déficits pluviométriques printaniers : sites de Saffré, Machecoul, Le Maupas, St Gildas des Bois, Masserac et Soulvache notamment. Les nappes de Campbon et Nort sur Erdre, de plus grande inertie seront également suivies, compte tenu de leur niveau actuel particulièrement bas et d'une recharge non encore amorcée fin février. Une nouvelle situation sera établie début avril, afin d'évaluer les impacts des pluies abondantes de février et début mars et déterminer, si nécessaire, des modalités d'exploitation spécifiques pour les mois suivants.

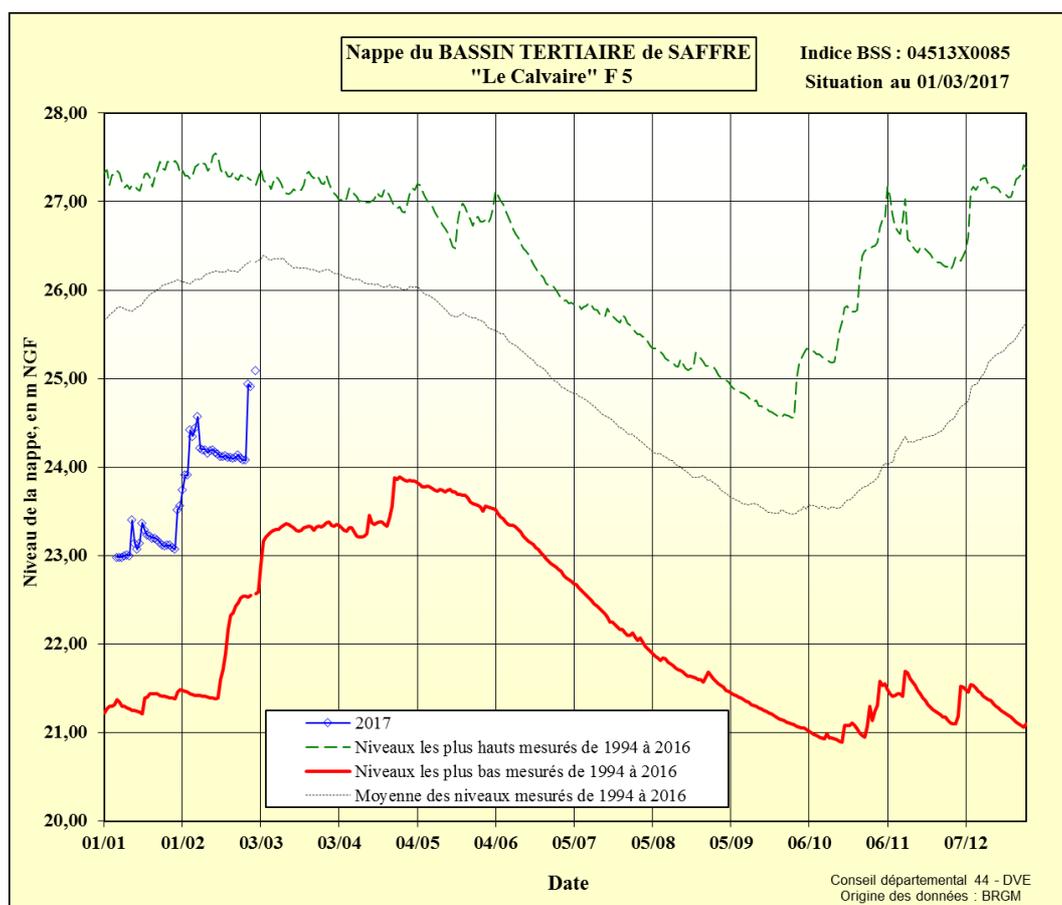
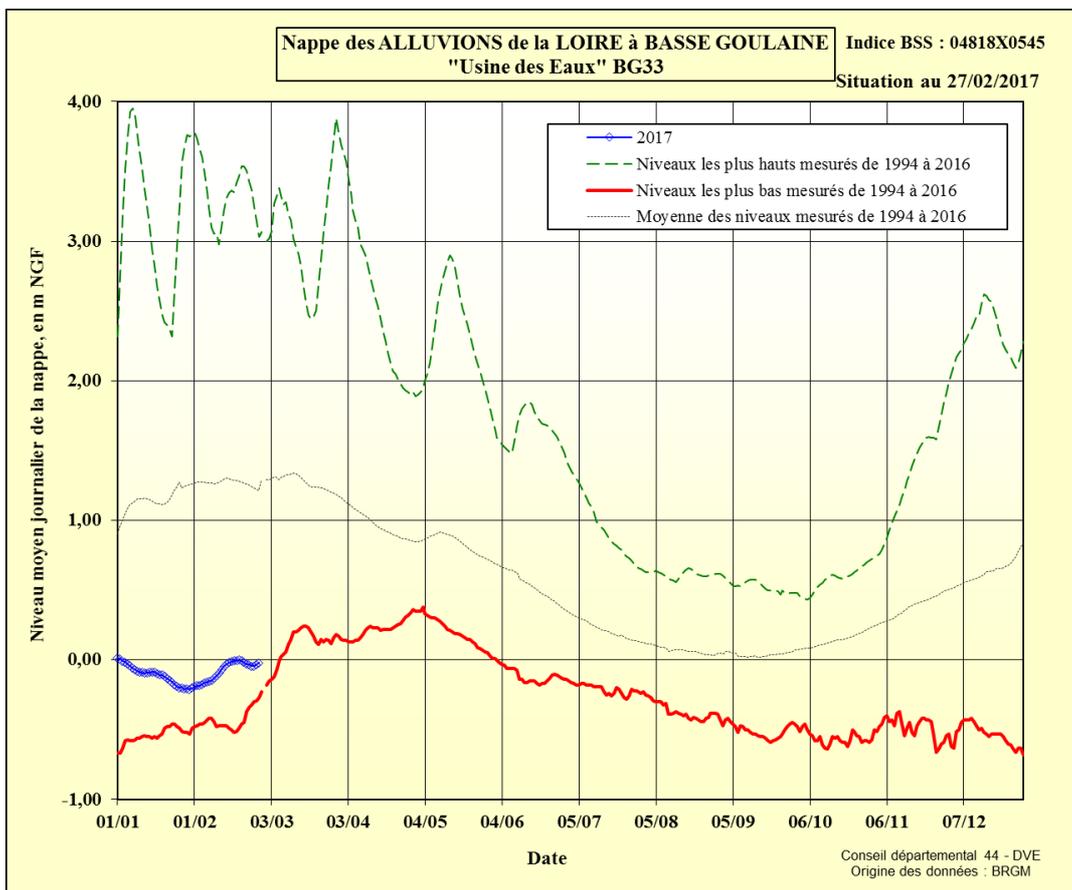


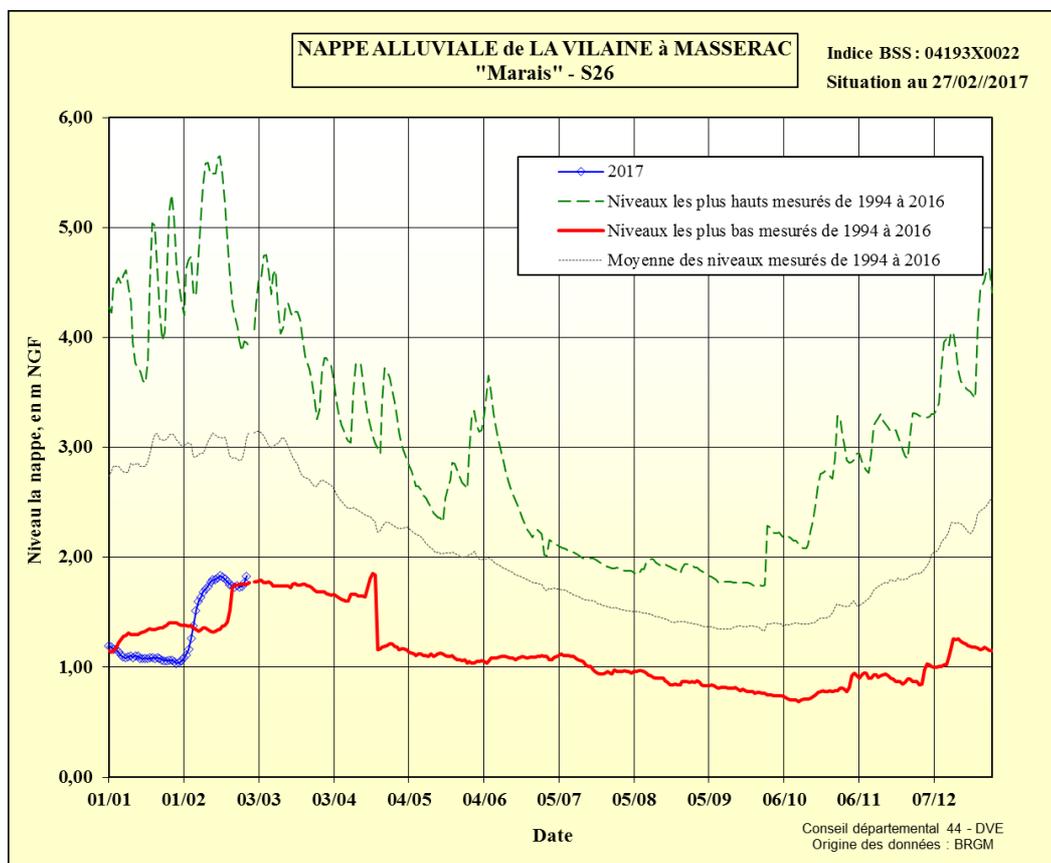
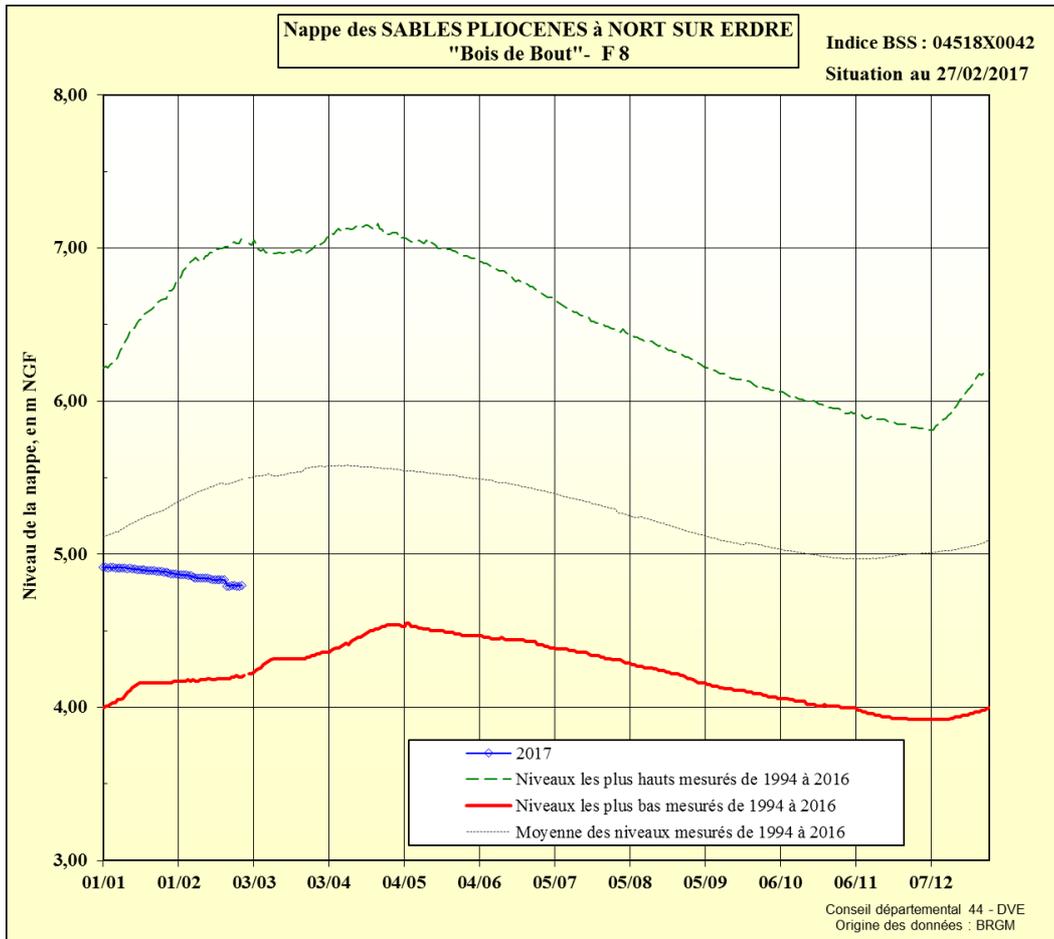


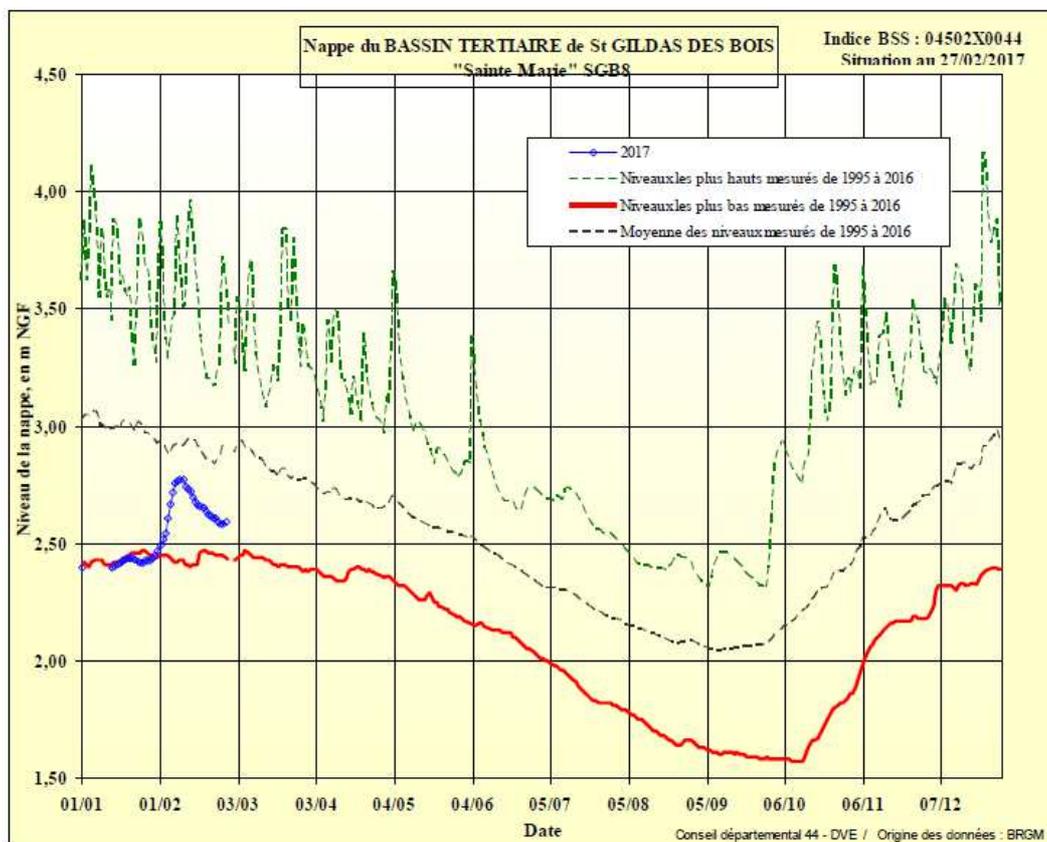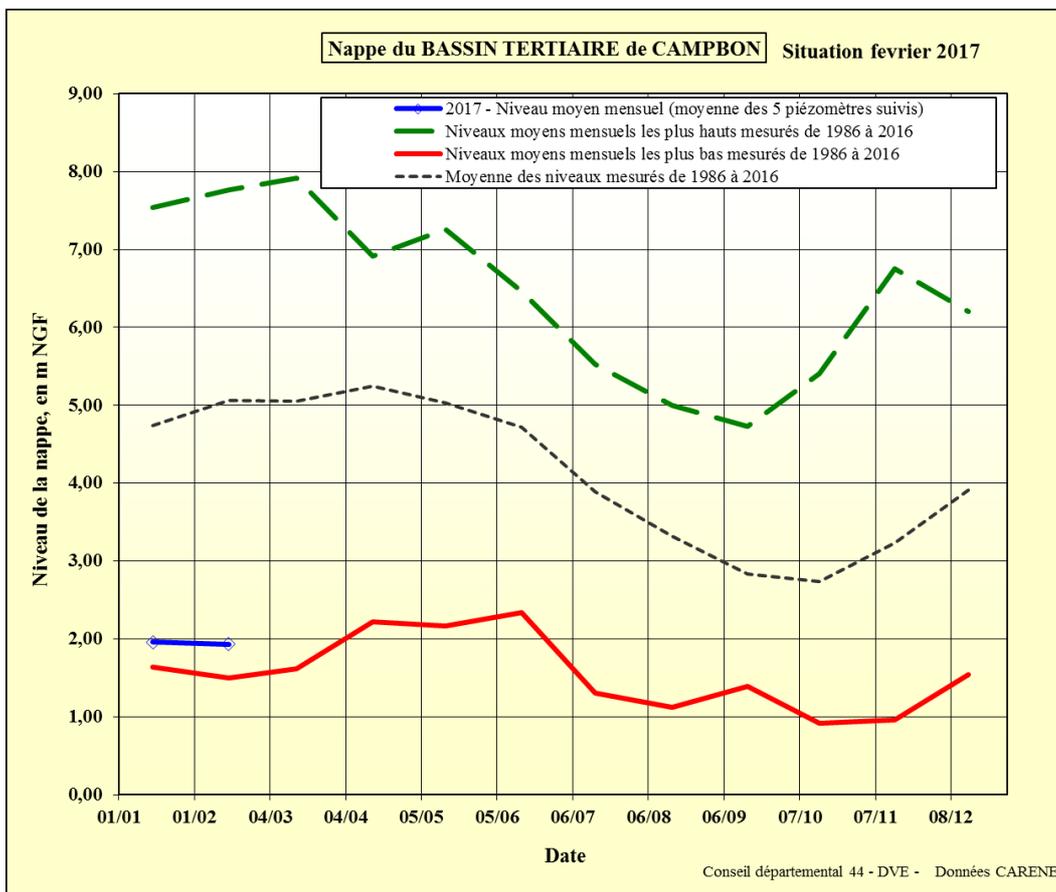

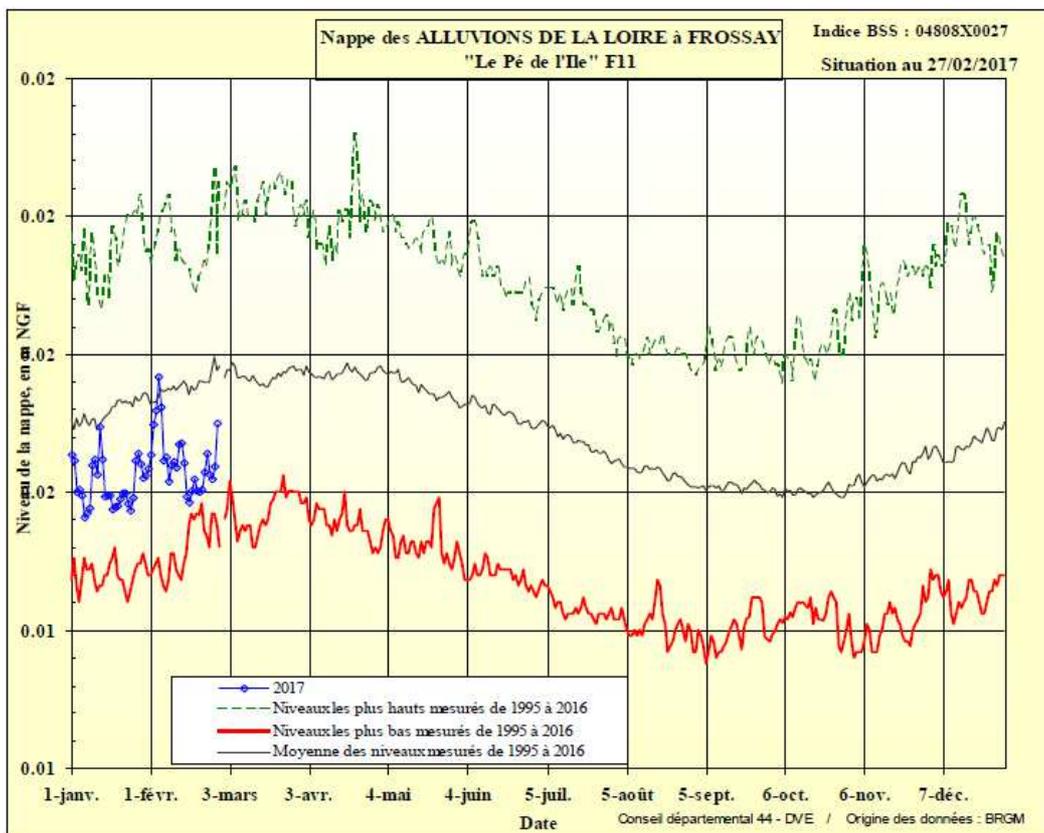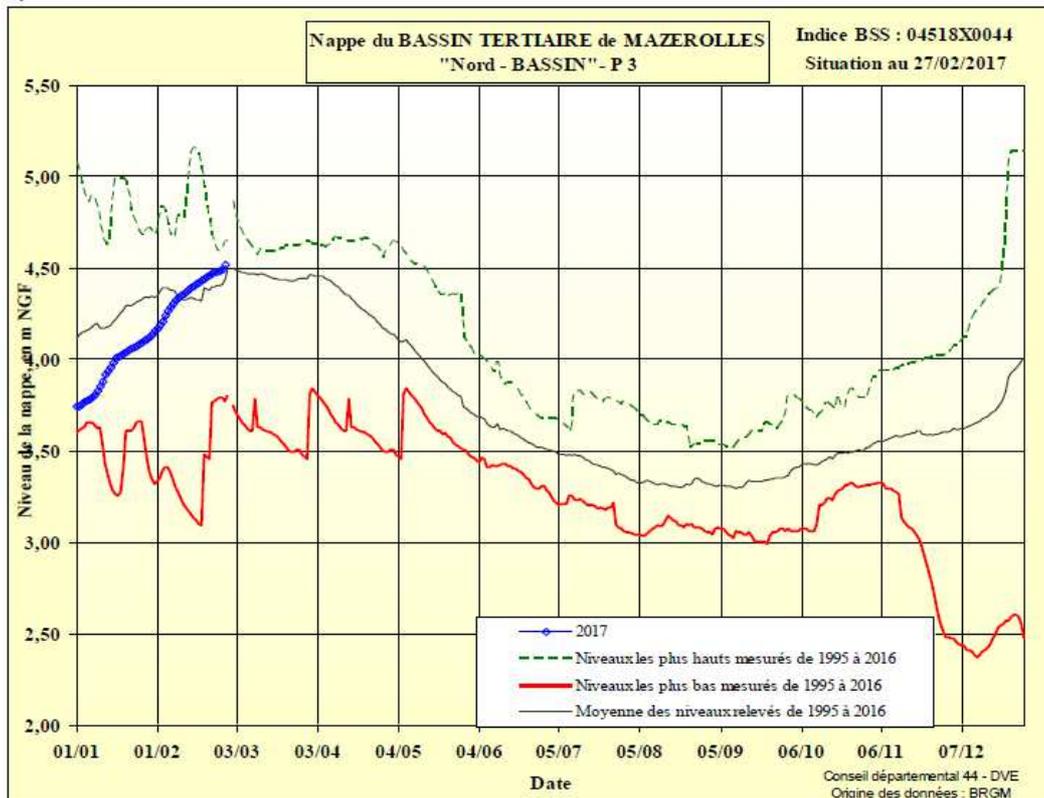

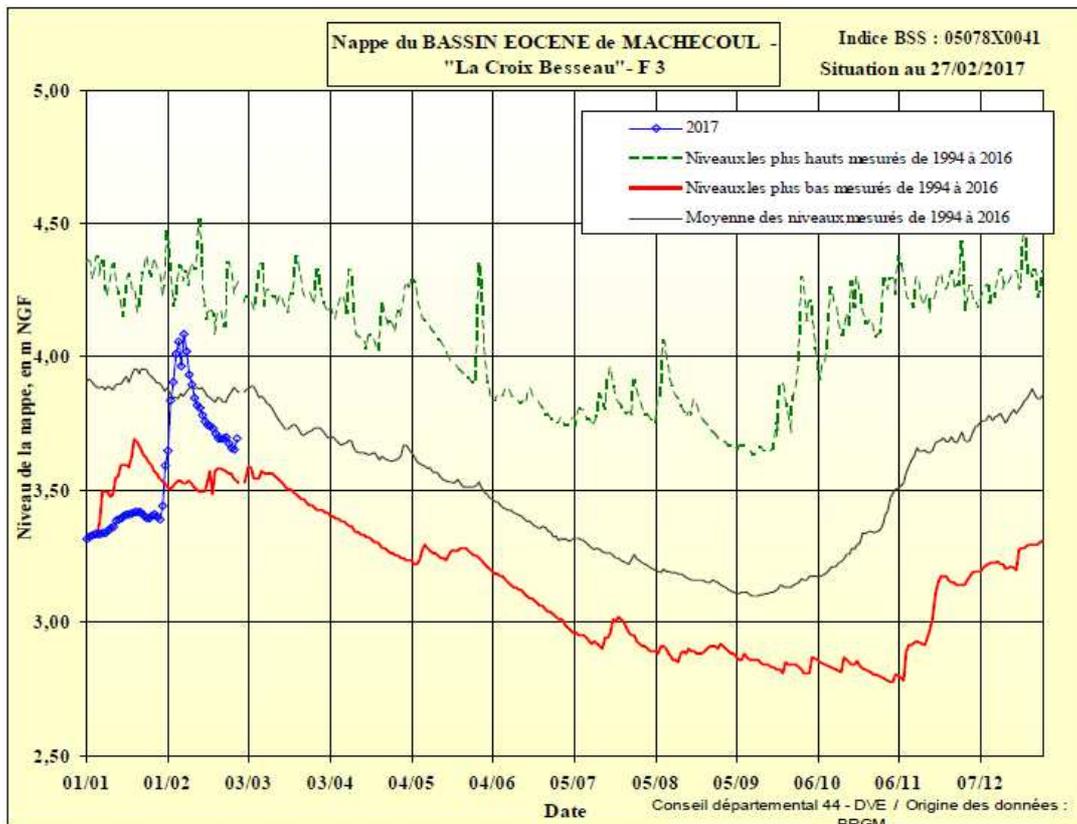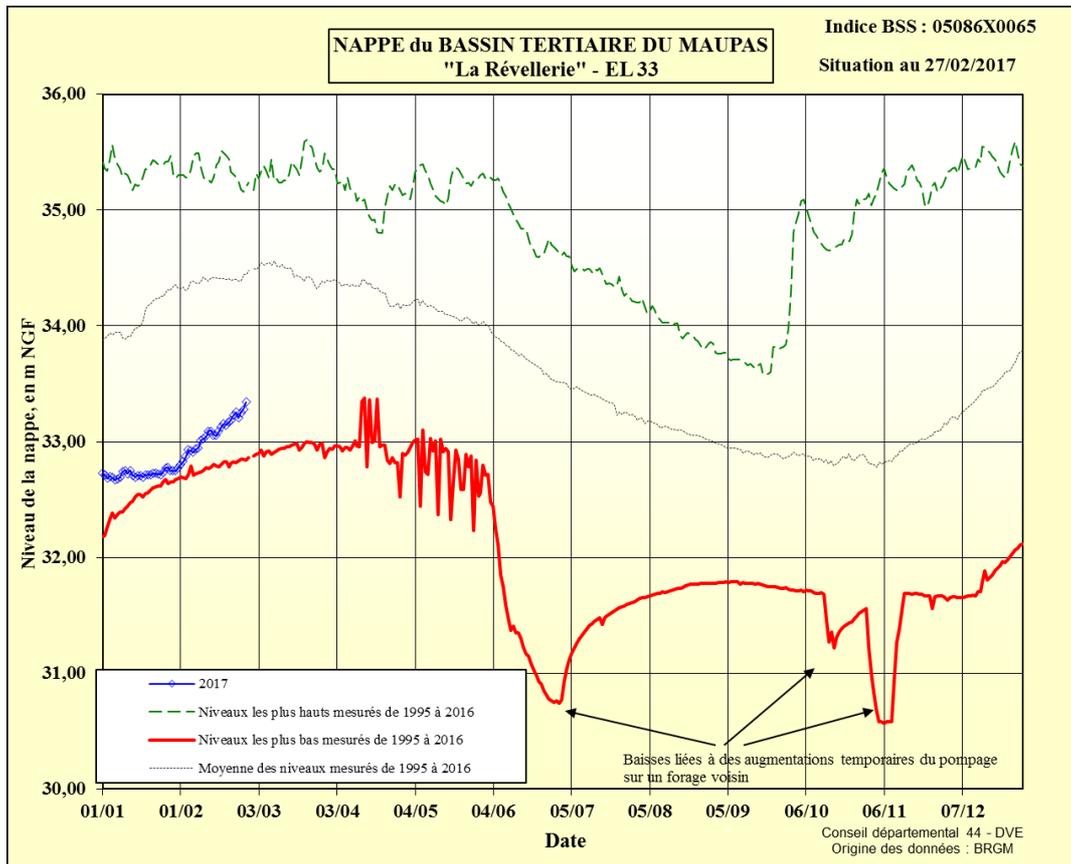

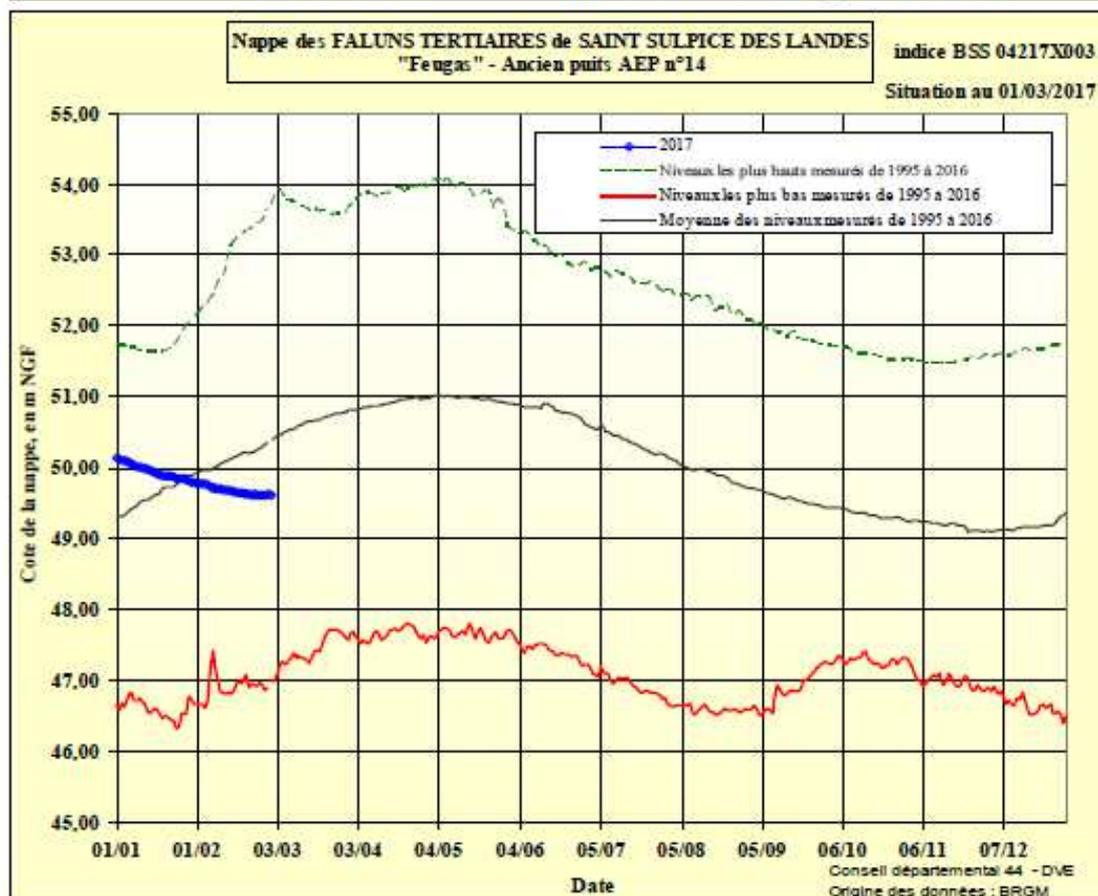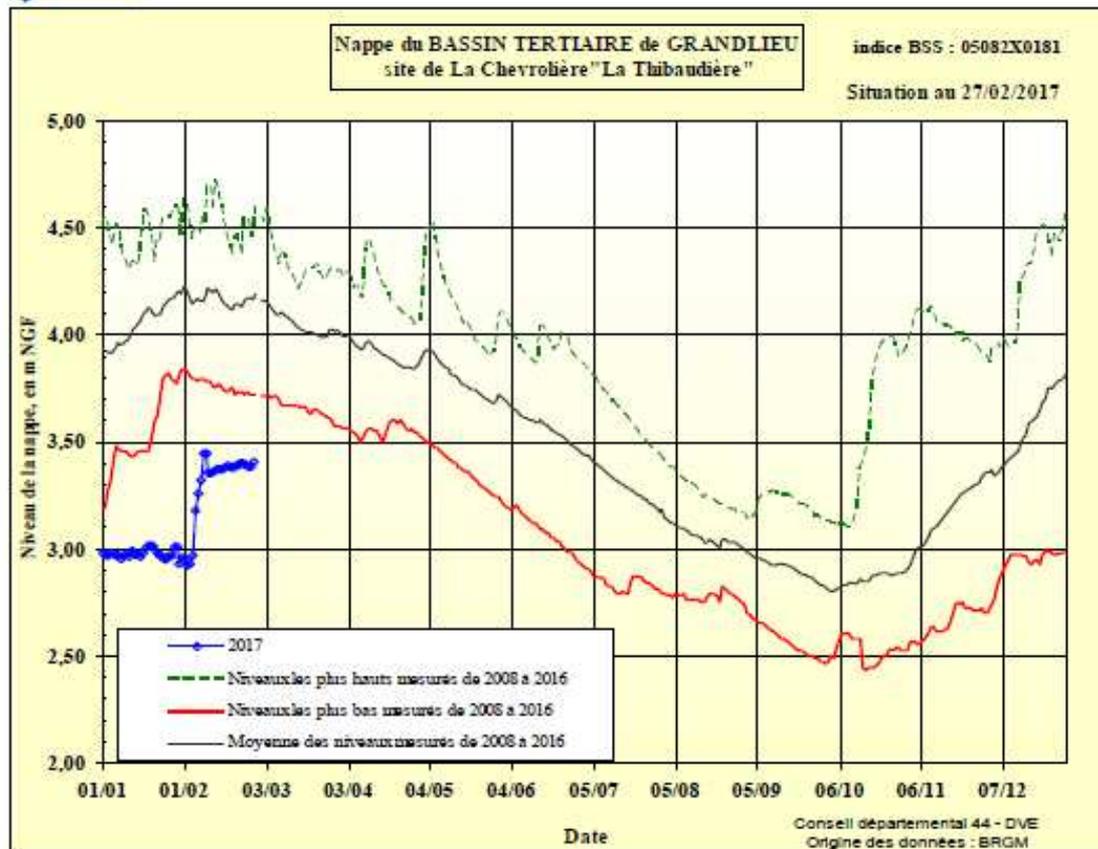

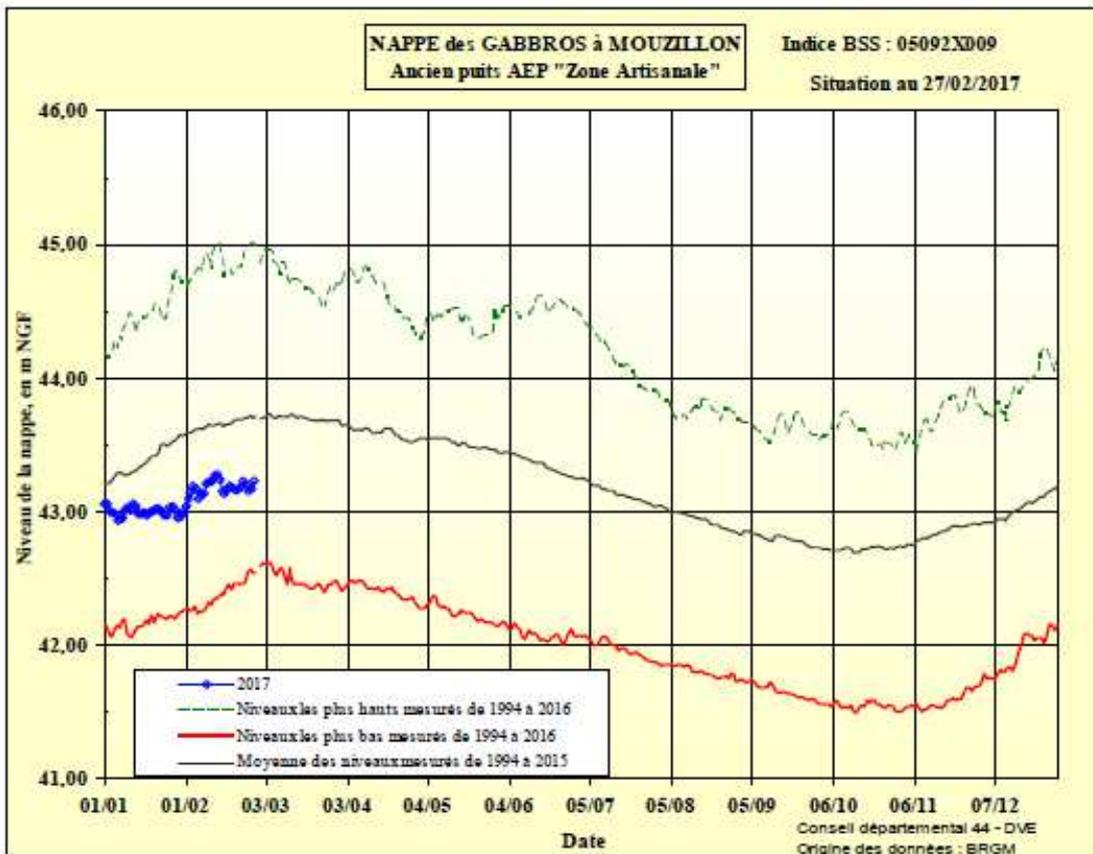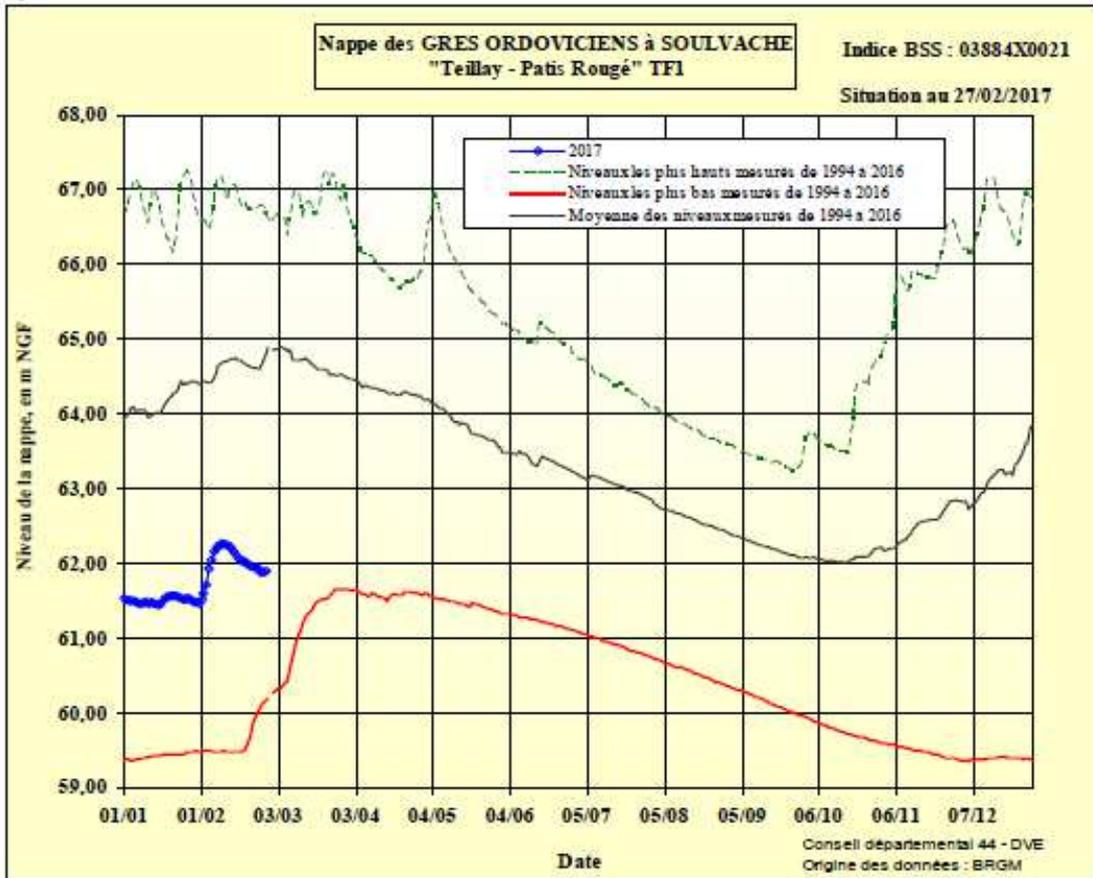

3.2. Maine-et-Loire :


	<h2>Bulletin de situation piézométrique</h2>	<p>BRGM Pays de la Loire 1 rue des Saumonières BP 92342 44323 Nantes Cedex 3 Tél : 02.51.86.01.51 Fax : 02.51.86.01.59</p>
<p>Département : Maine-et-Loire (49)</p>		<p>Date : 21 février 2017</p>

Le BRGM – Service Géologique Régional des Pays de la Loire – gère depuis 2003 le réseau de suivi piézométrique patrimonial du département du Maine-et-Loire.

Depuis fin octobre 2014, ce réseau comporte 33 ouvrages répartis de manière à suivre les aquifères majeurs à l'échelle départementale et ceux, plus localisés, qui présentent un enjeu particulier (faluns du Miocène, calcaires du Bathonien-Jurassique).

Les données issues de ce réseau sont par ailleurs mises à disposition et téléchargeables sur le site internet public www.ades.eaufrance.fr. ADES est la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines.

Situation piézométrique au 21 février 2017

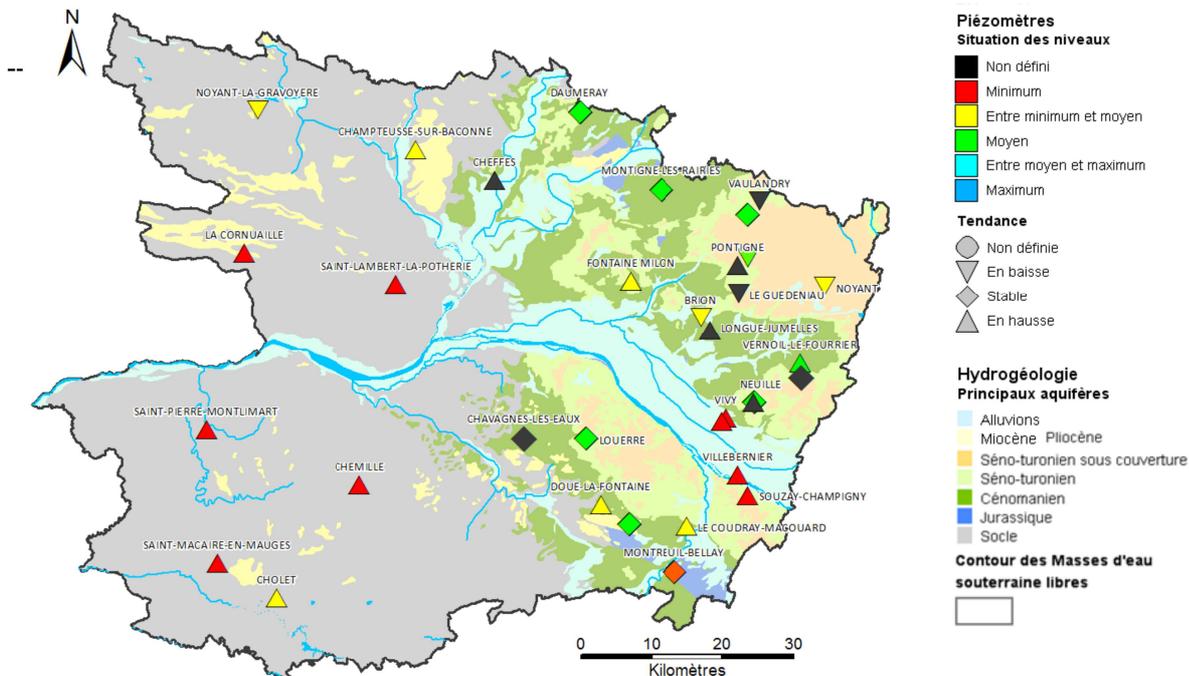

Les précipitations de début de février se sont traduites par une hausse modérée des niveaux piézométrique pour les nappes les plus réactives (nappe des alluvions de la Loire et de la Sarthe, certaines nappes de socle, nappe du Jurassique). Les niveaux piézométriques restent majoritairement équivalents aux niveaux minimums enregistrés à cette période de l'année.

Pour les nappes moins réactives contenues dans les grands aquifères sédimentaires (sables du Cénomannien, craie et sables du Séno-Turonien), les niveaux piézométriques n'amorcent pas de hausse mais continuent à évoluer à la baisse et restent proches des niveaux piézométriques moyens calculés (période 2004-2016)

Les conditions météorologiques à venir détermineront l'évolution de l'état des ressources en eau souterraine. Néanmoins, la situation – proche de celles connues en 2012 et 2005 - appelle une vigilance particulière.


Chroniques piézométriques au 21 février 2017

Seules les chroniques permettant d'illustrer la situation sont reportées.

L'ensemble des données de suivi de ce réseau est consultable et téléchargeable sur : www.ades.eaufrance.fr.


Alluvions de la Loire

VILLEBERNIER 04854X0257/PZ

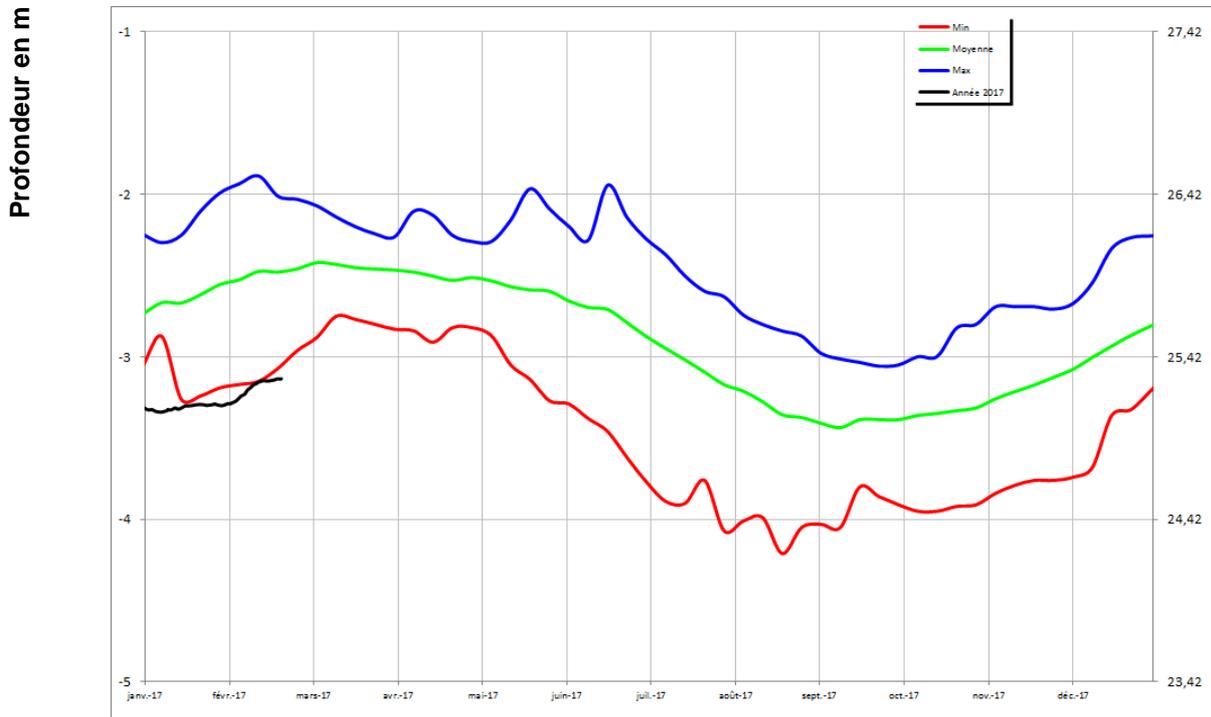


Alluvions de la Loire

VIVY 04854X0296/P

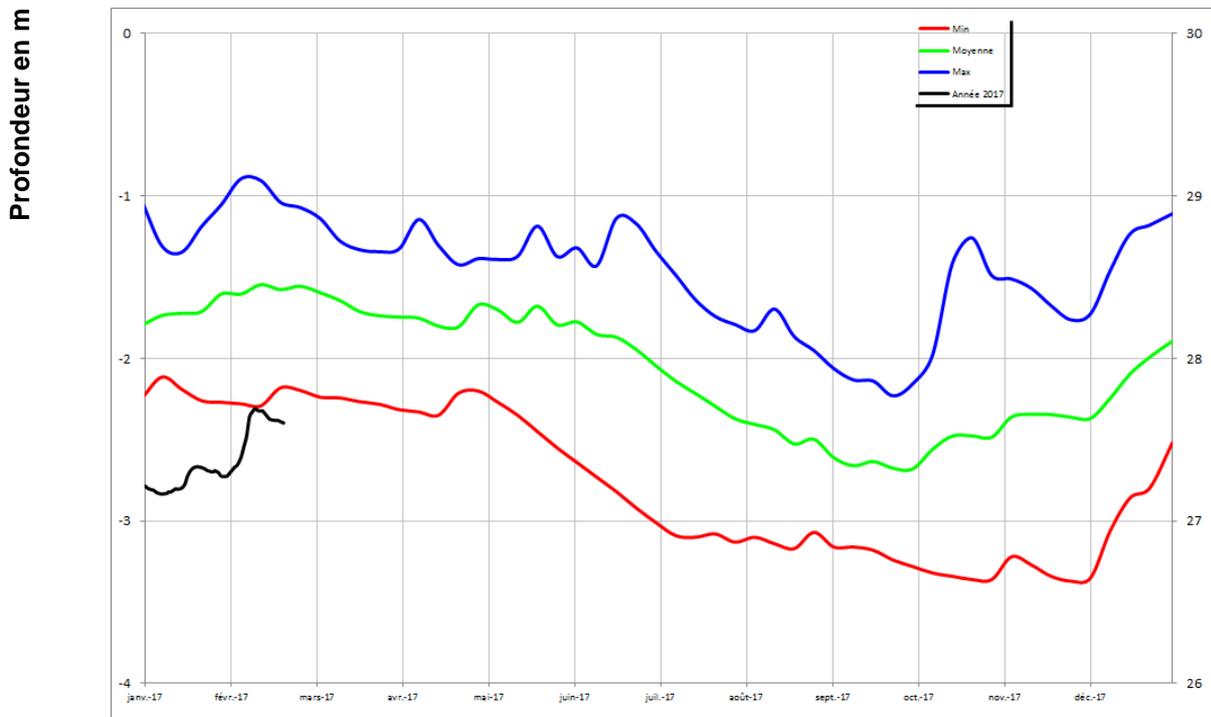

Miocène (Faluns)


DOUE LA FONTAINE 04856X0084/F

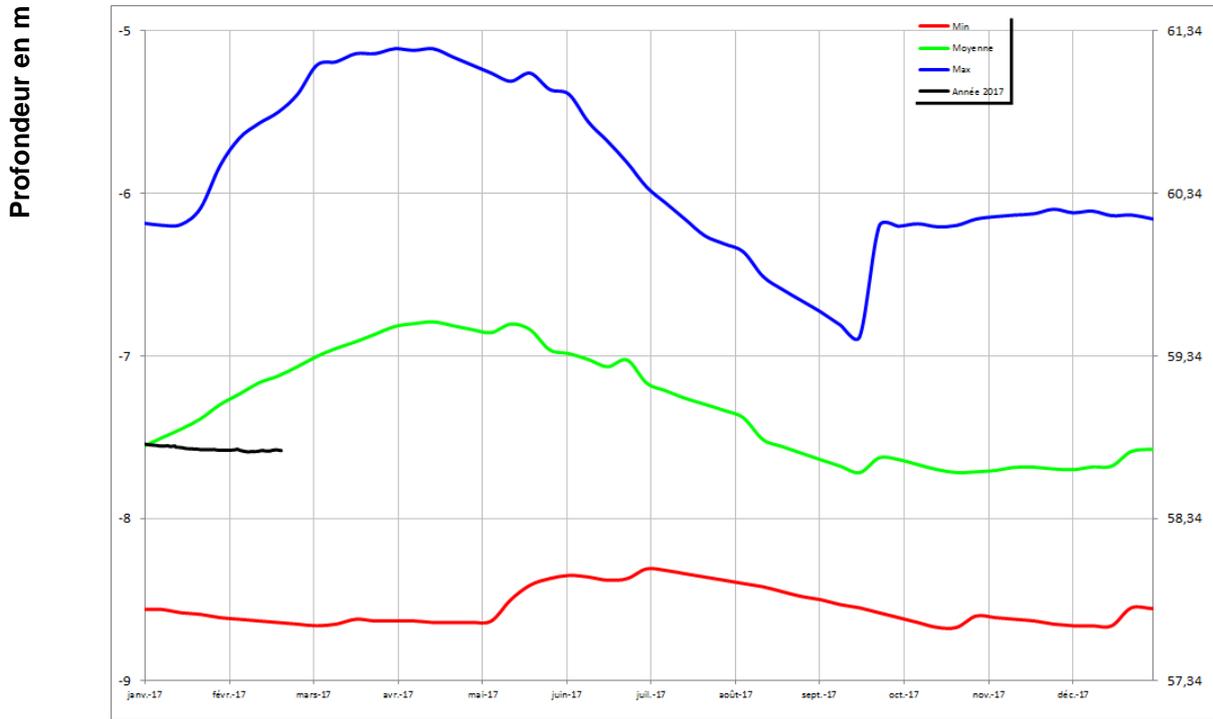

Cotes en m NGF

Séno-Turonien

PONTIGNE 04248X0022/F

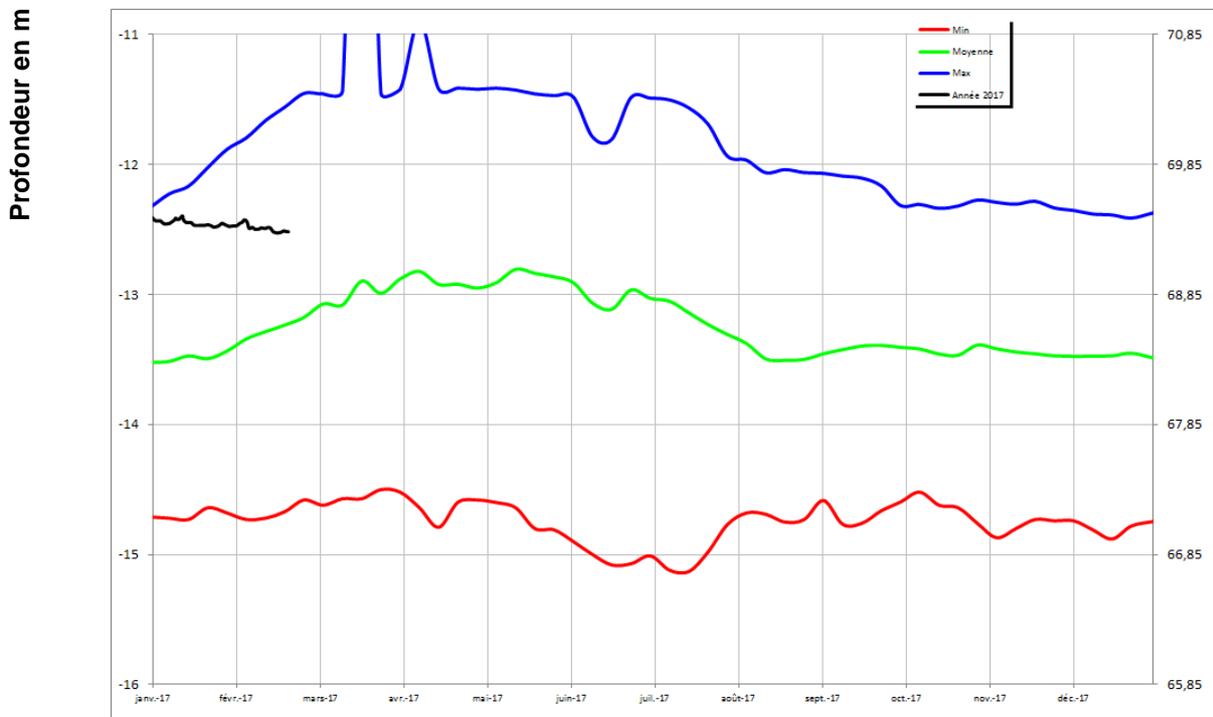


Cotes en m NGF

Séno-Turonien

NOYANT 04562X0074/PZ

Profondeur en m

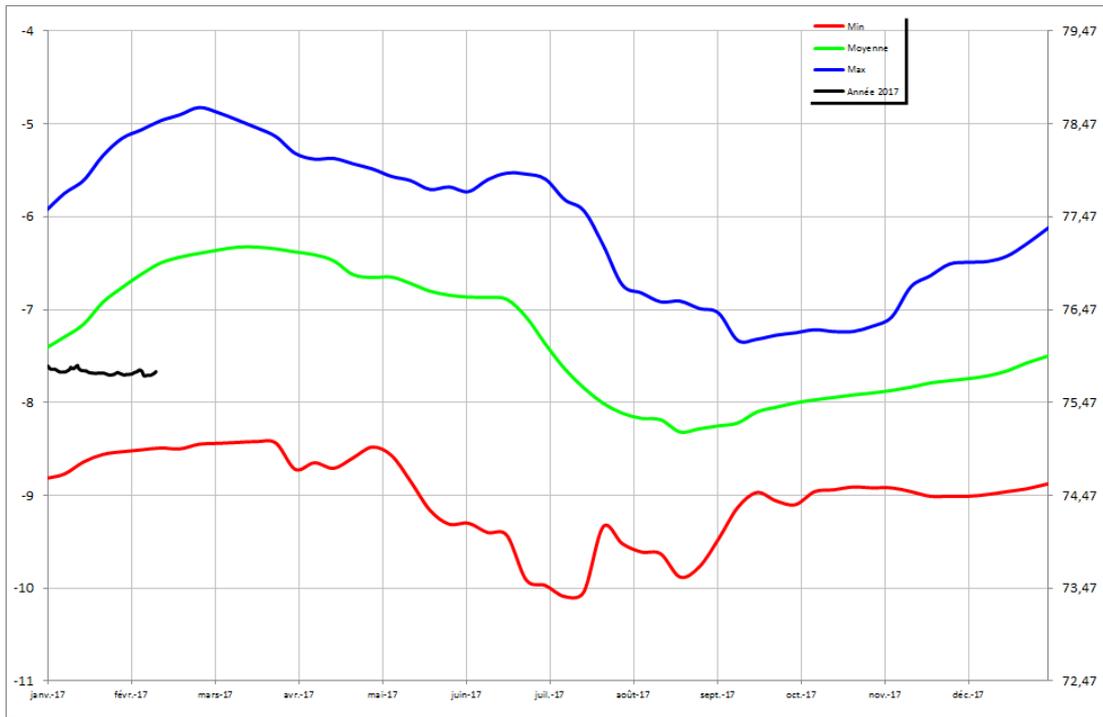


Cotes en m NGF

Séno-Turonien

LOUERRE 04851X0091/PZ

Profondeur en m

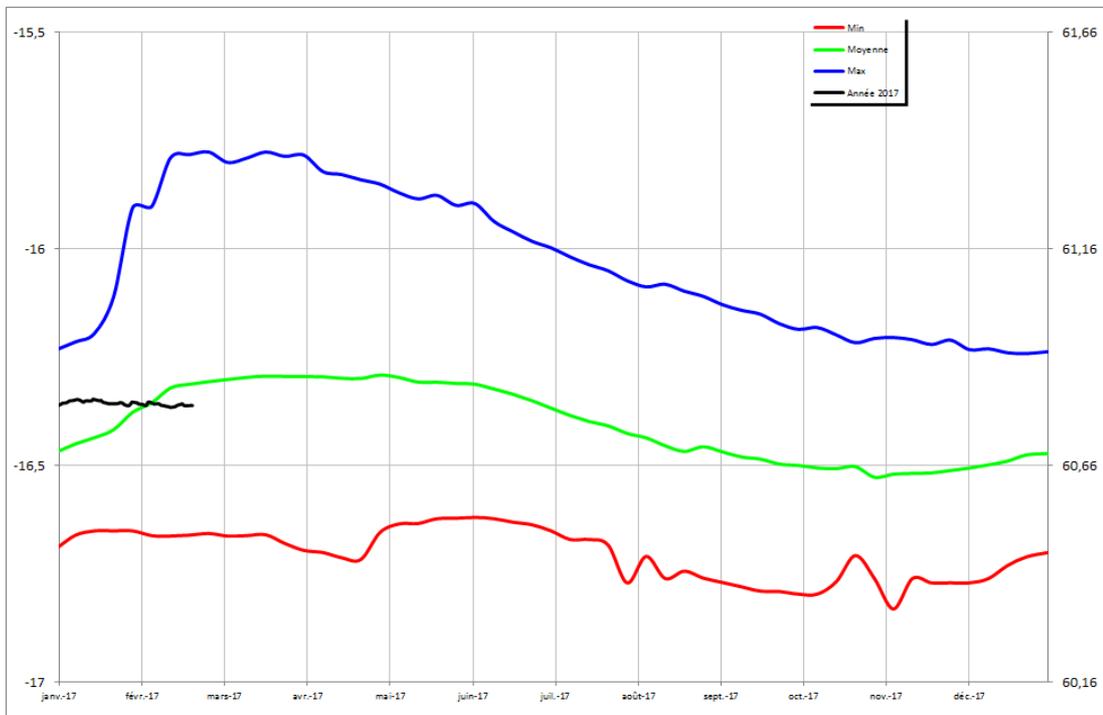


Cotes en m NGF

Cénomaniens (sables)

DAUMERAY 03925X0017/PZ

Profondeur en m

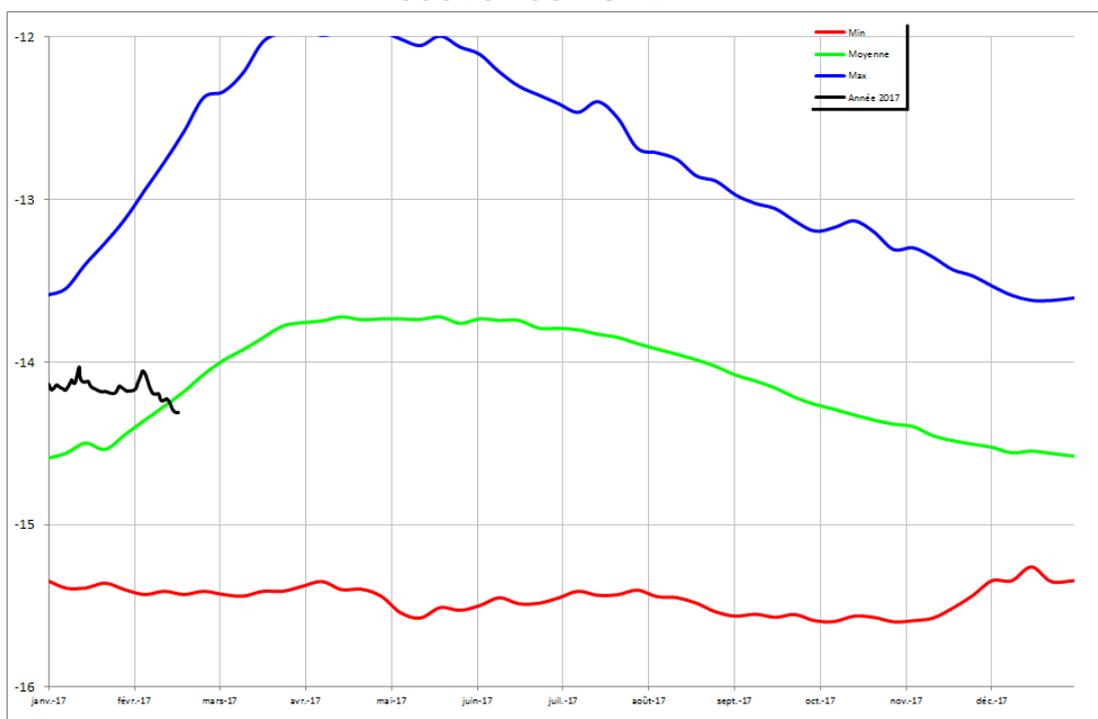


Cotes en m NGF

Cénomaniens (sables)

MONTIGNE LES RAIRES 04242X0053/F

Profondeur en m

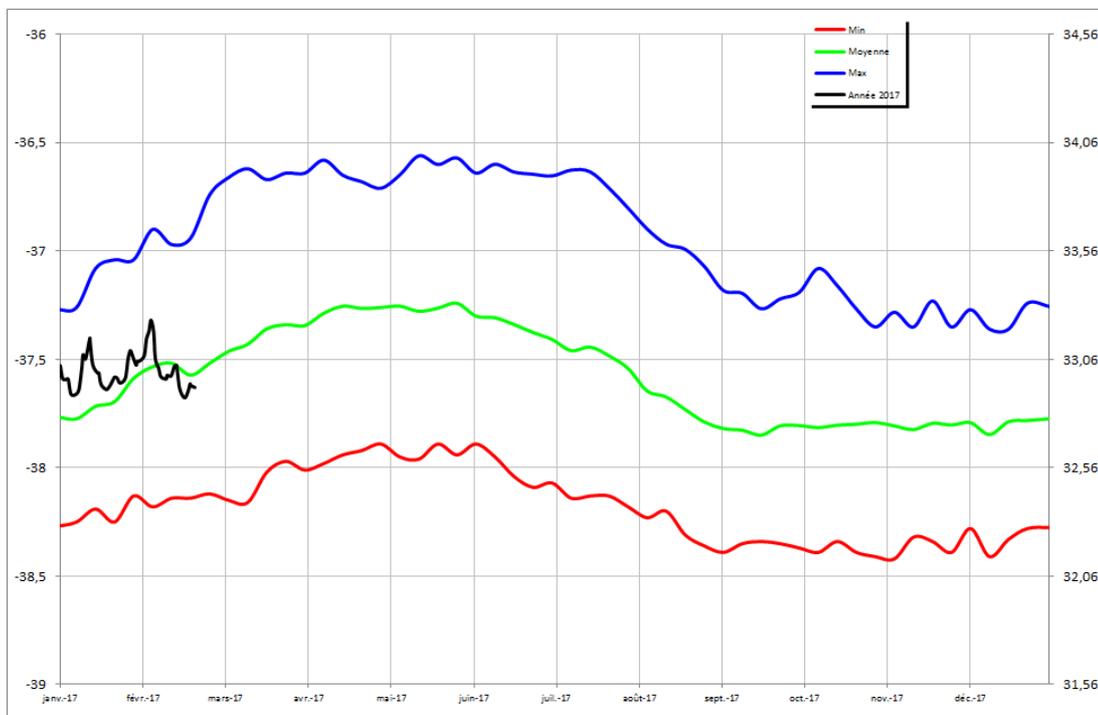


Cotes en m NGF

Cénomaniens (sables)

BRION 04553X0023/F

Profondeur en m

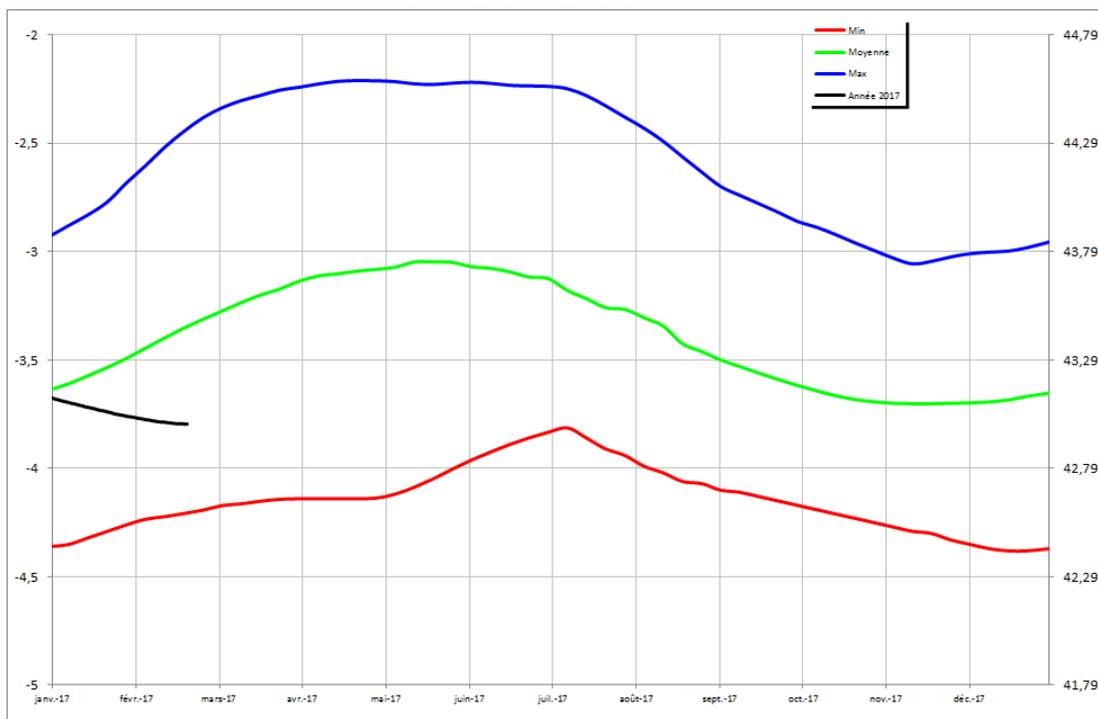


Cotes en m NGF

Cénomaniens (sables)

DOUE LA FONTAINE 04855X0077/PZ

Profondeur en m

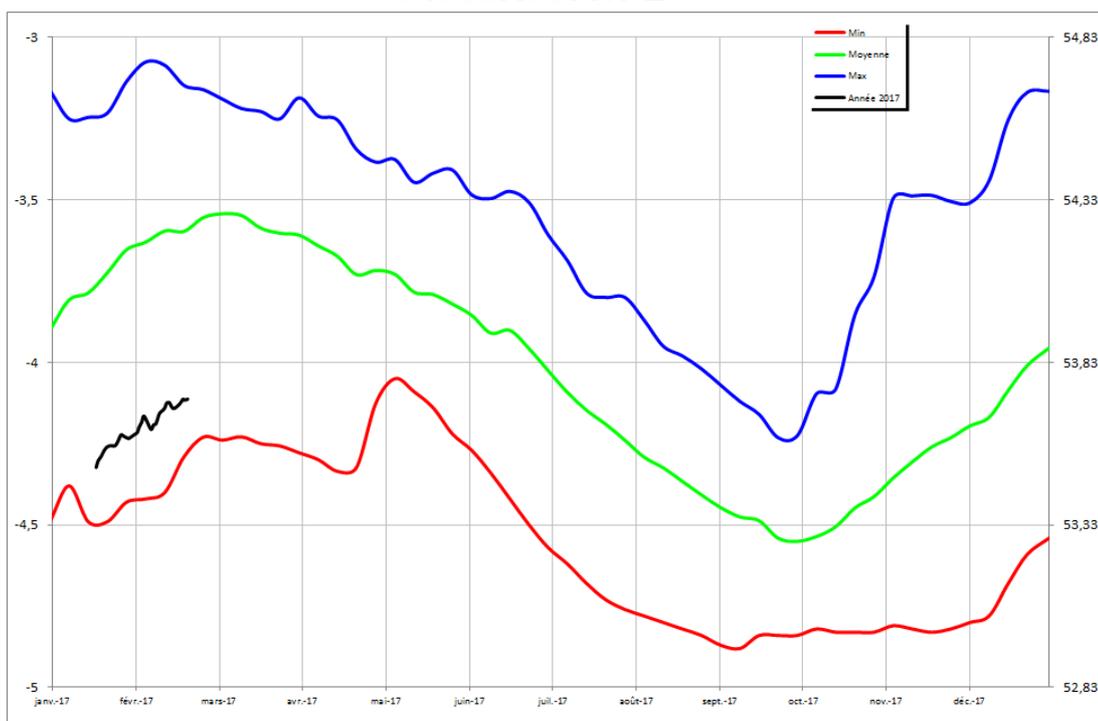


Cotes en m NGF

Cénomaniens (sables)

COUDRAY MACOUARD 04857X0024/F1993

Profondeur en m

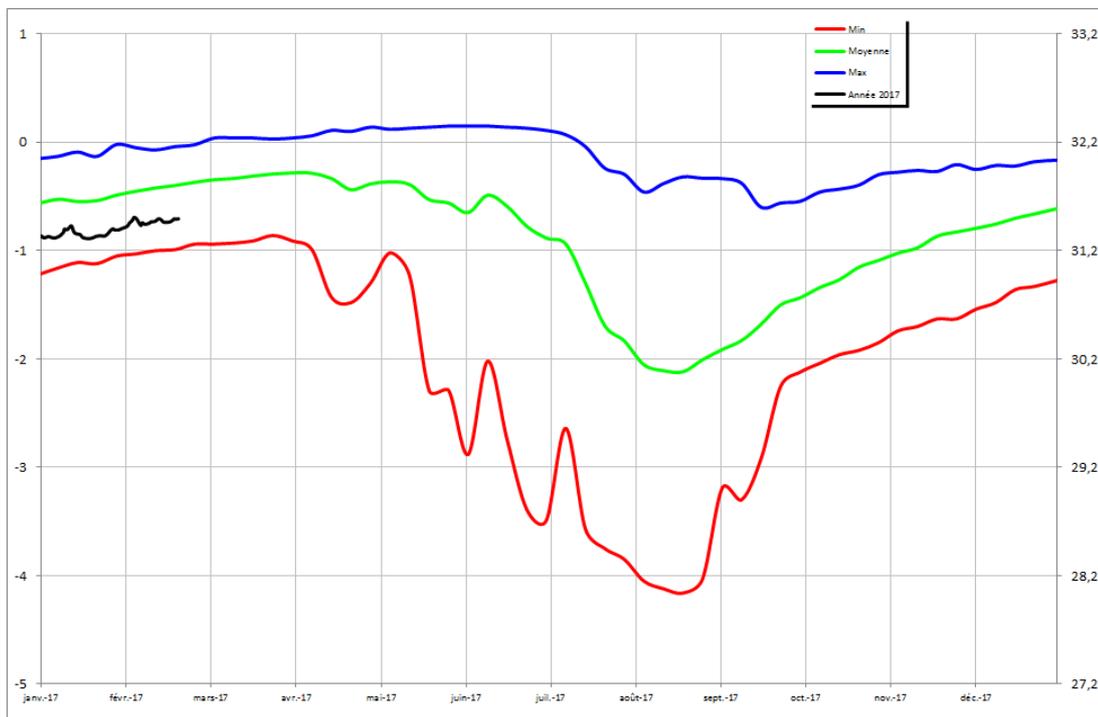


Cotes en m NGF

Socle

CHEMILLE 04838X0175/PZ

Profondeur en m

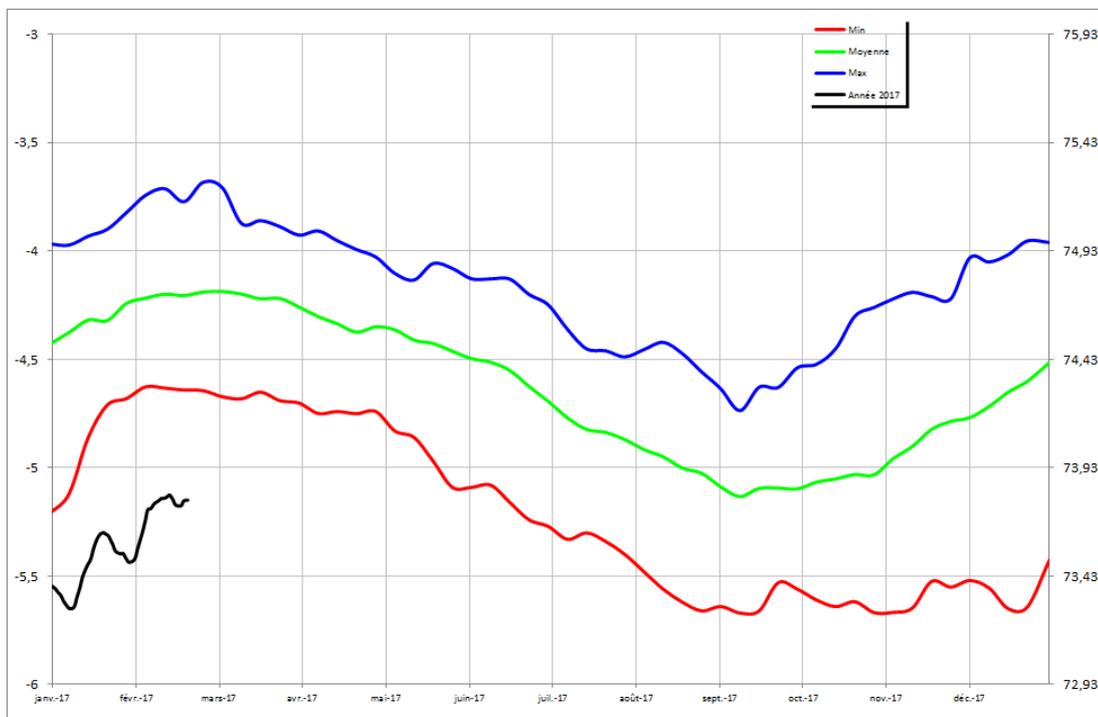


Cotes en m NGF

Socle

NOYANT LA GRAVOYERE 04222X0108/PZ

Profondeur en m

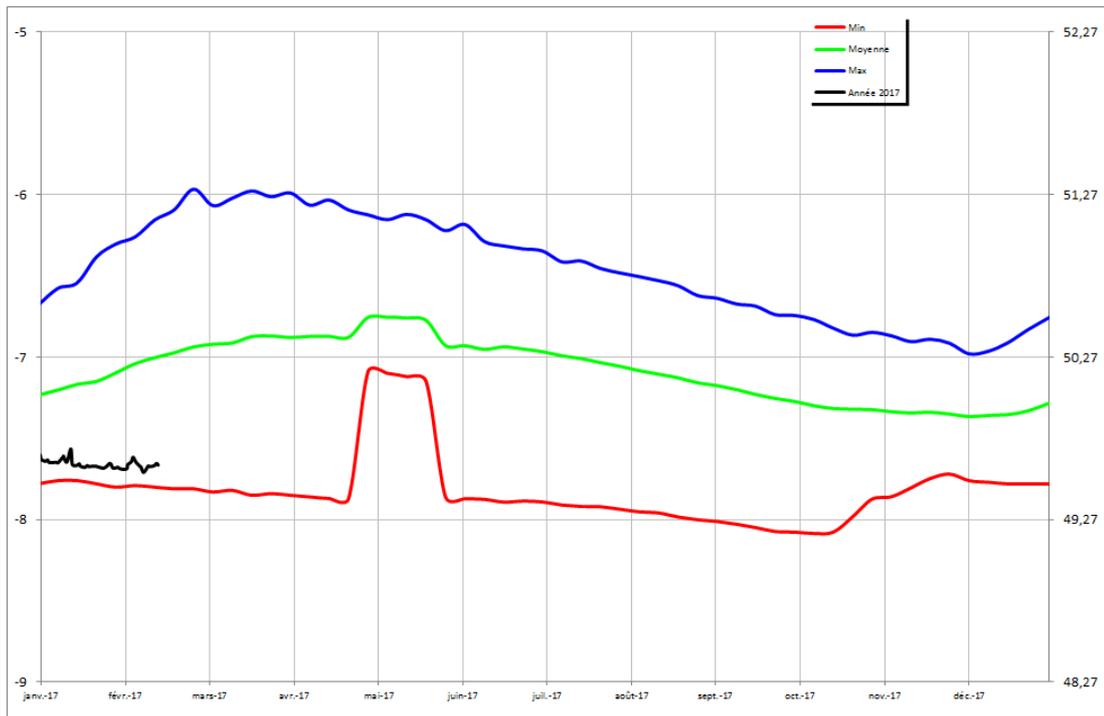


Cotes en m NGF

Socle

SAINT LAMBERT LA POTHERIE 04541X0016/PZ

Profondeur en m

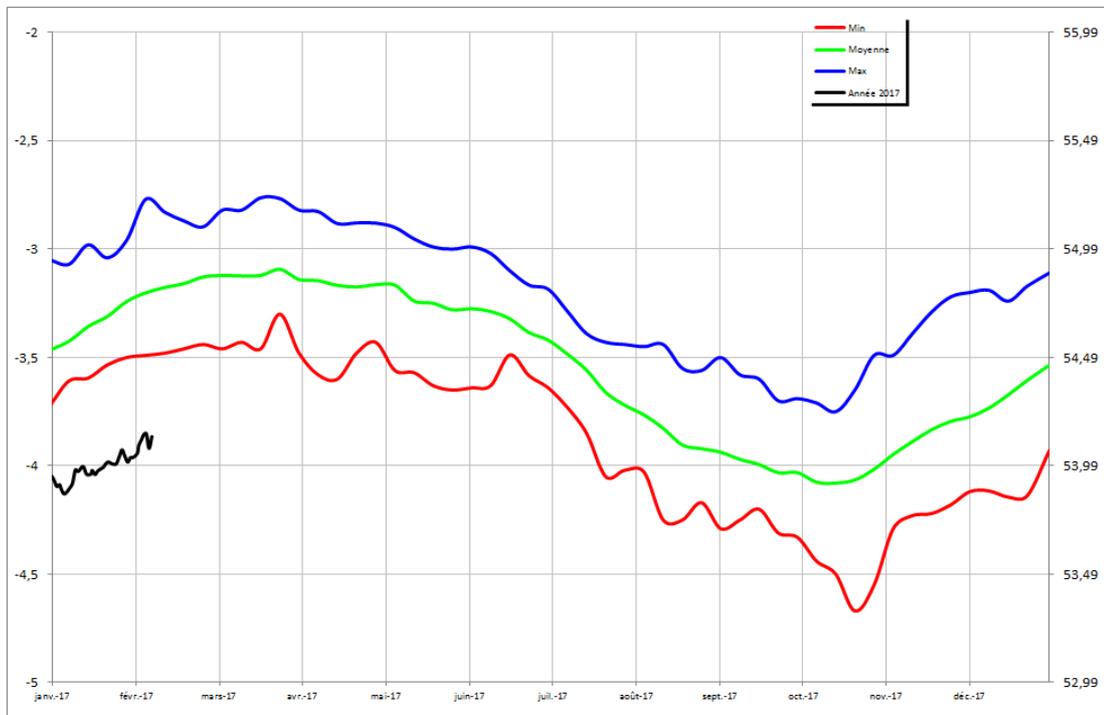


Cotes en m NGF

Socle

SAINT PIERRE MONTLIMART 04831X0035/PZ

Profondeur en m

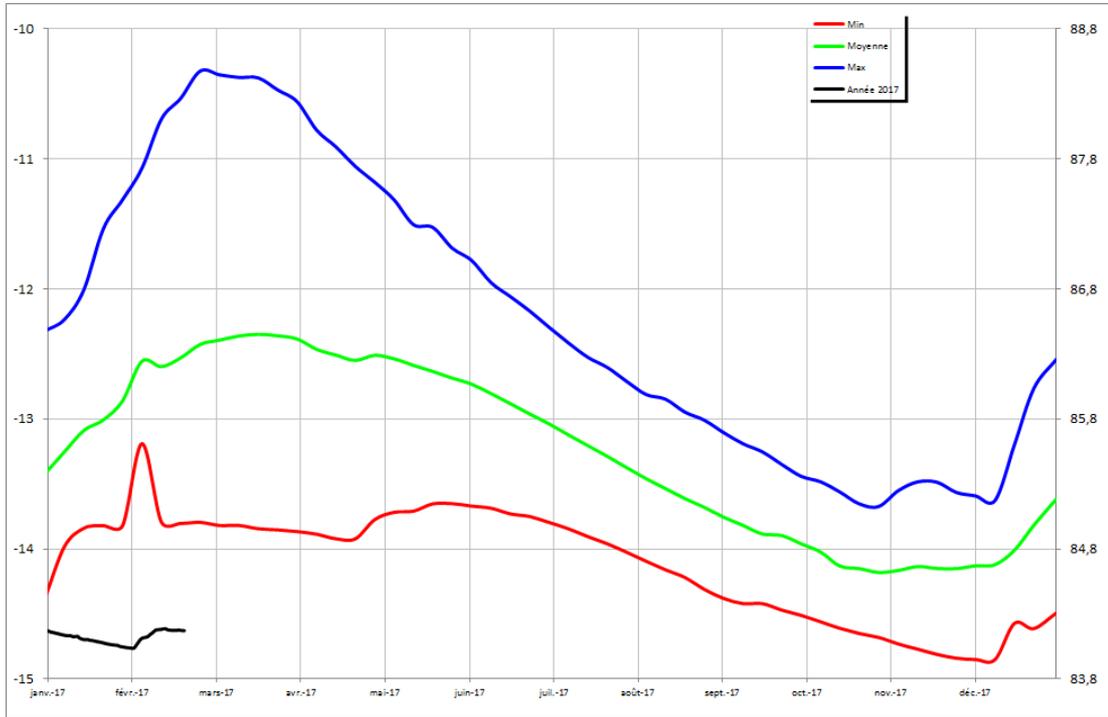


Cotes en m NGF

Socle

CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE 04231X0089/PZ

Profondeur en m

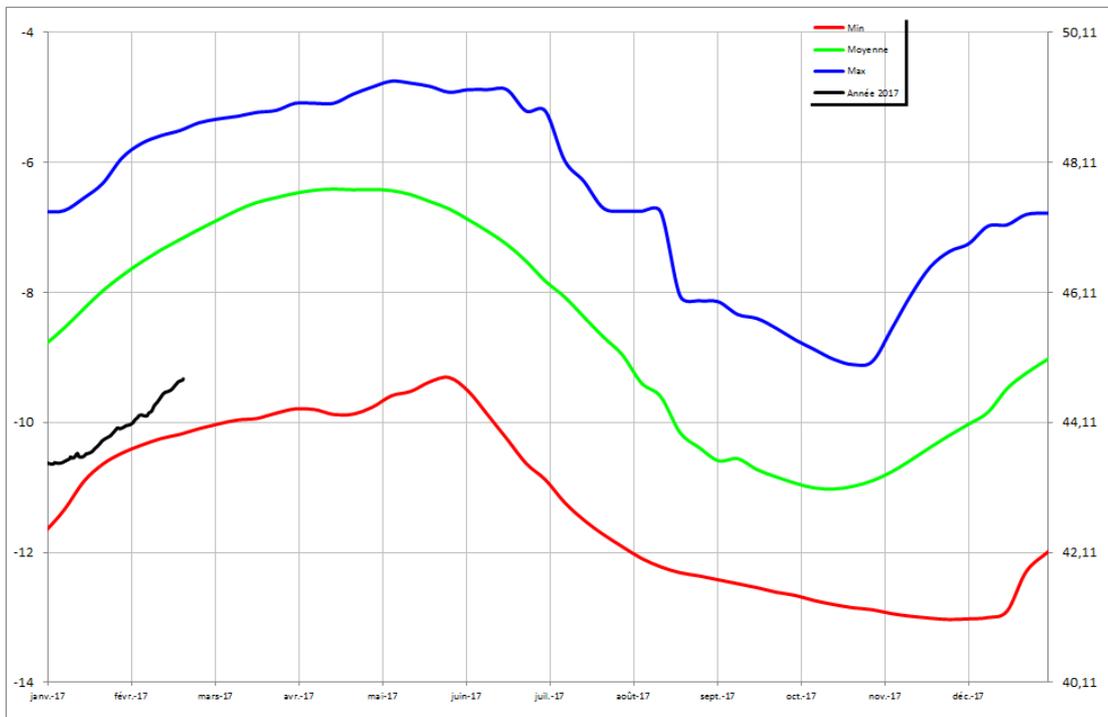

Cotes en m NGF

3.3. Mayenne:


	Bulletin de situation piézométrique	BRGM Pays de la Loire 1 rue des Saumonières BP 92342 44323 Nantes Cedex 3 Tél : 02.51.86.01.51 Fax : 02.51.86.01.59
Département : Mayenne (53)		Date : 21 février 2017

Le BRGM – Service Géologique Régional des Pays de la Loire – gère depuis 2003 le réseau de suivi piézométrique patrimonial du département de la Mayenne.

Les 12 ouvrages de suivi constituant ce réseau sont répartis comme suit : 5 sont implantés dans des schistes, 1 dans des grès armoricains, 1 dans du granite et les 4 autres dans des calcaires du Cambrien et du Dévonien. Le piézomètre restant suit la nappe des sables rouges du Pliocène (placage important à l'Ouest de Château-Gontier).

Les données issues de ce réseau sont par ailleurs mises à disposition et téléchargeables sur le site internet public www.adès.eaufrance.fr. ADES est la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines.

Situation piézométrique au 21 février 2017

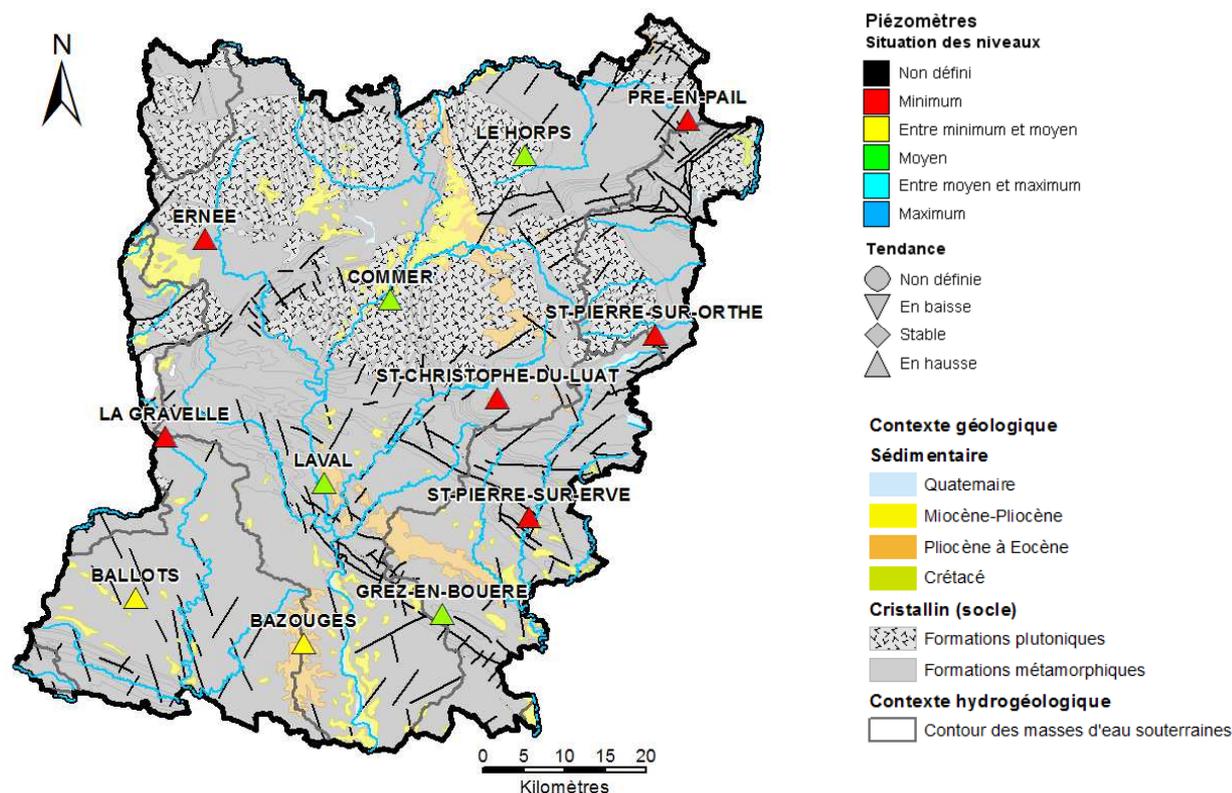

L'ensemble des suivis permettent d'observer une hausse notable des niveaux piézométriques depuis le début du mois de février. Après un long retard du fait du déficit pluviométrique, la recharge des aquifères suivis en Mayenne s'est donc installée de façon plus affirmée grâce aux précipitations enregistrées début février.


Pour une grande partie des nappes suivies, les niveaux piézométriques sont désormais en hausse et proches ou supérieurs aux niveaux minimums enregistrés à cette période de l'année depuis le début des suivis (2004 ou 2006 selon les piézomètres).

Chroniques piézométriques au 21 février 2017

L'ensemble des données de suivi est consultable et téléchargeable sur : www.ades.eaufrance.fr.

Pliocène
(sables rouges)


BAZOUGES 03904X0064/PZ

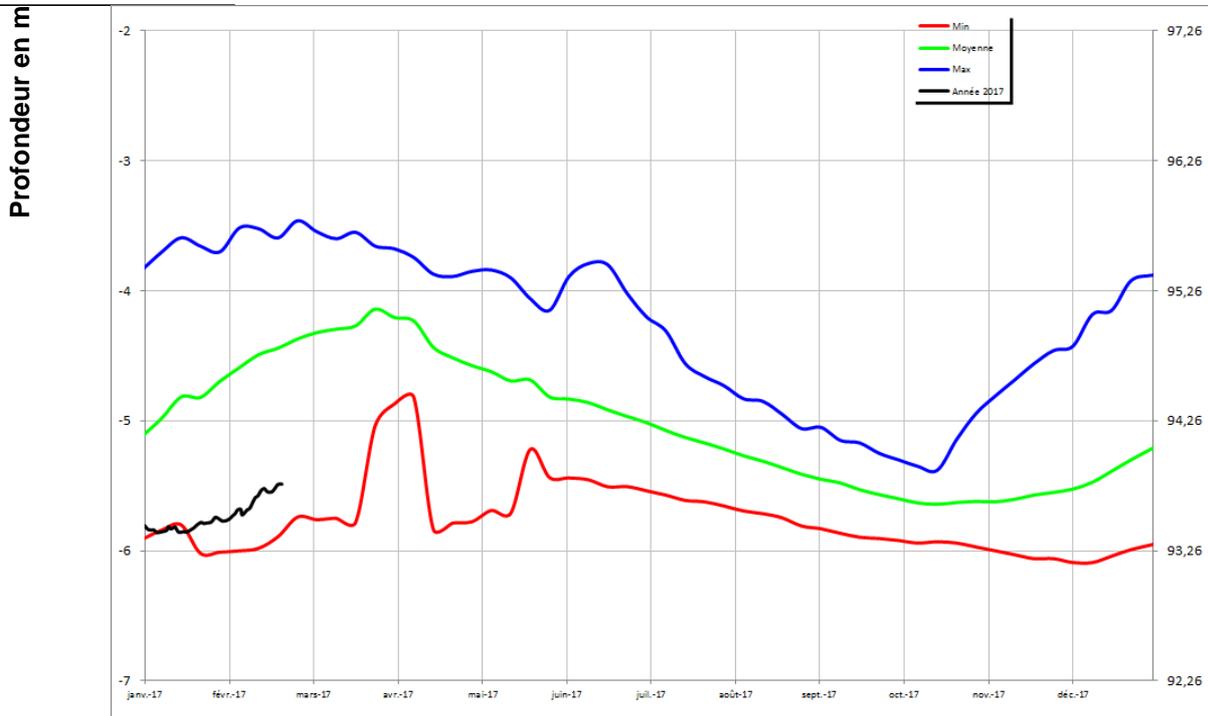

Cotes en m NGF

Socle

LAVAL 03554X0029/PZ5

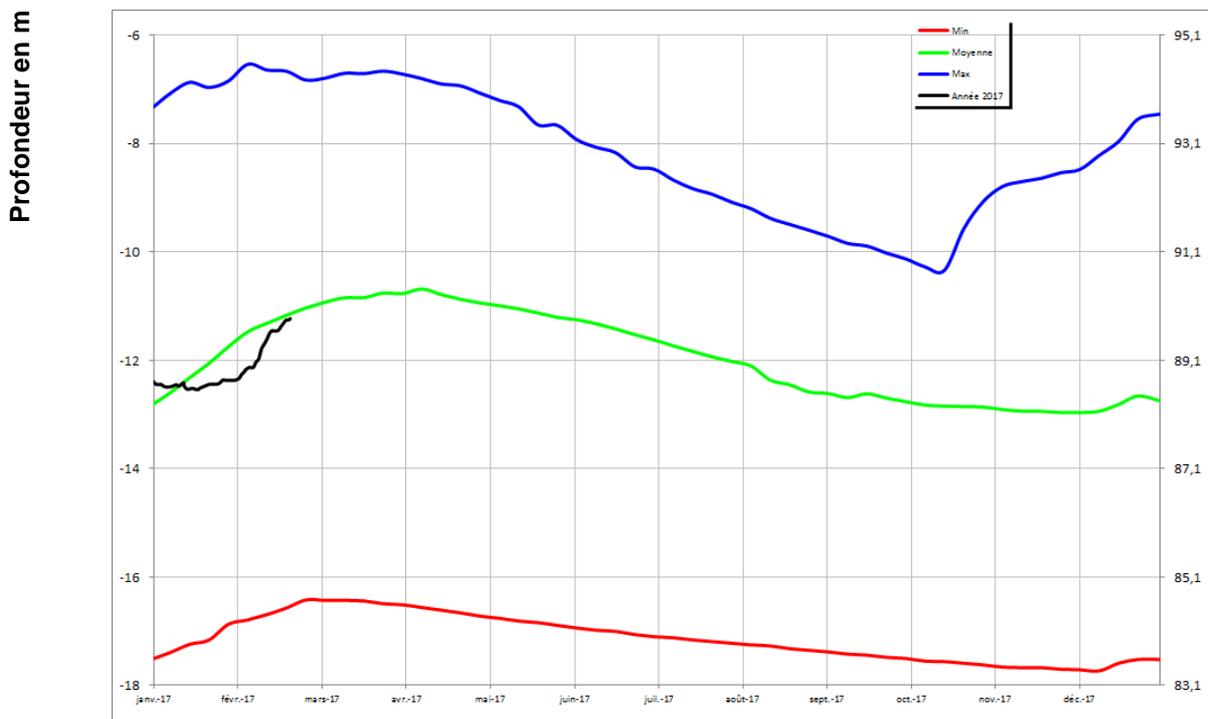


Cotes en m NGF

Socle

BALLOTS 03555X6010/PZ1

Profondeur en m

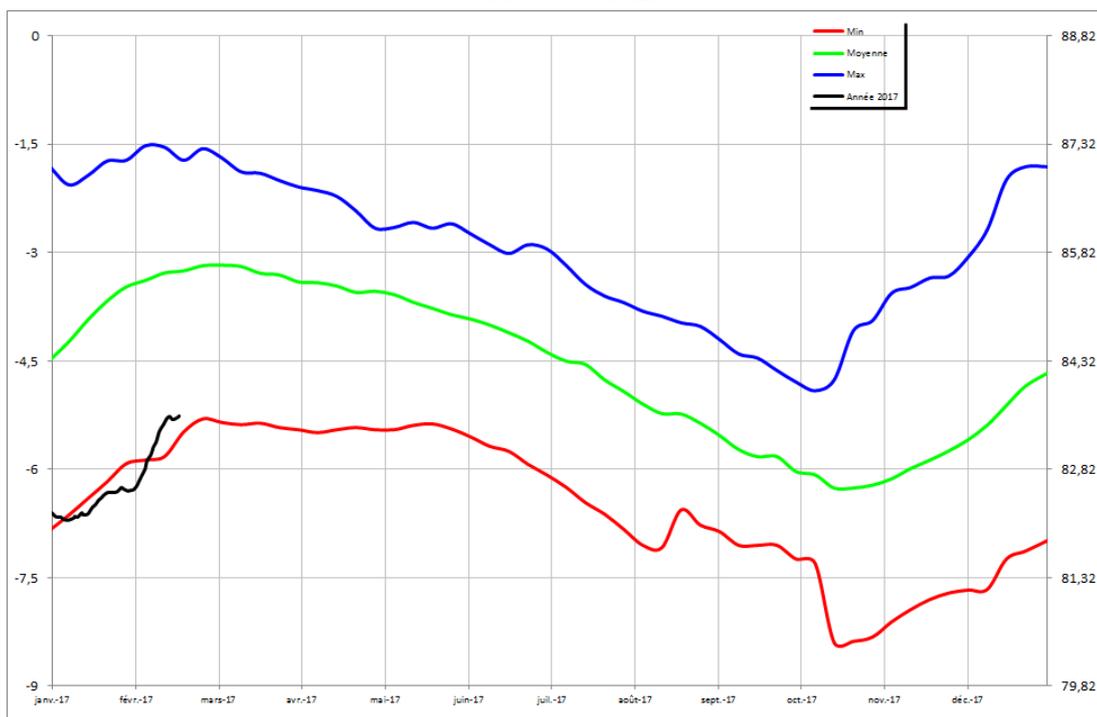


Cotes en m NGF

Socle

ERNEE 02846X6018/PZ3

Profondeur en m

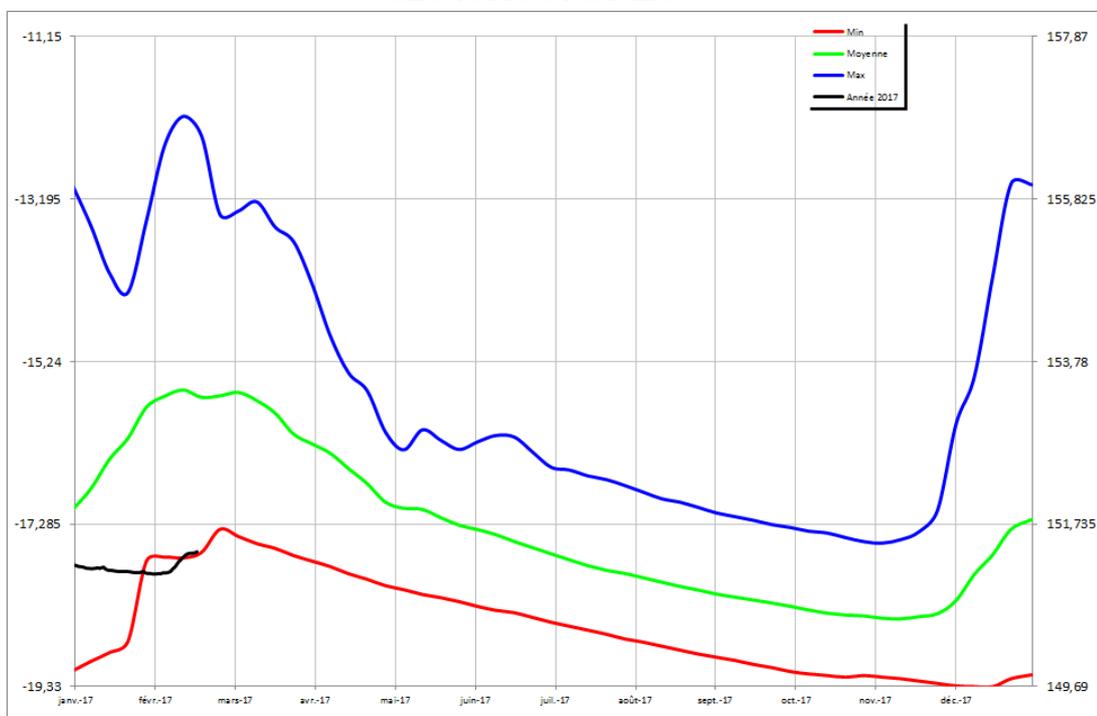


Cotes en m NGF

Socle

LE HORPS 02854X0024/PZ6

Profondeur en m

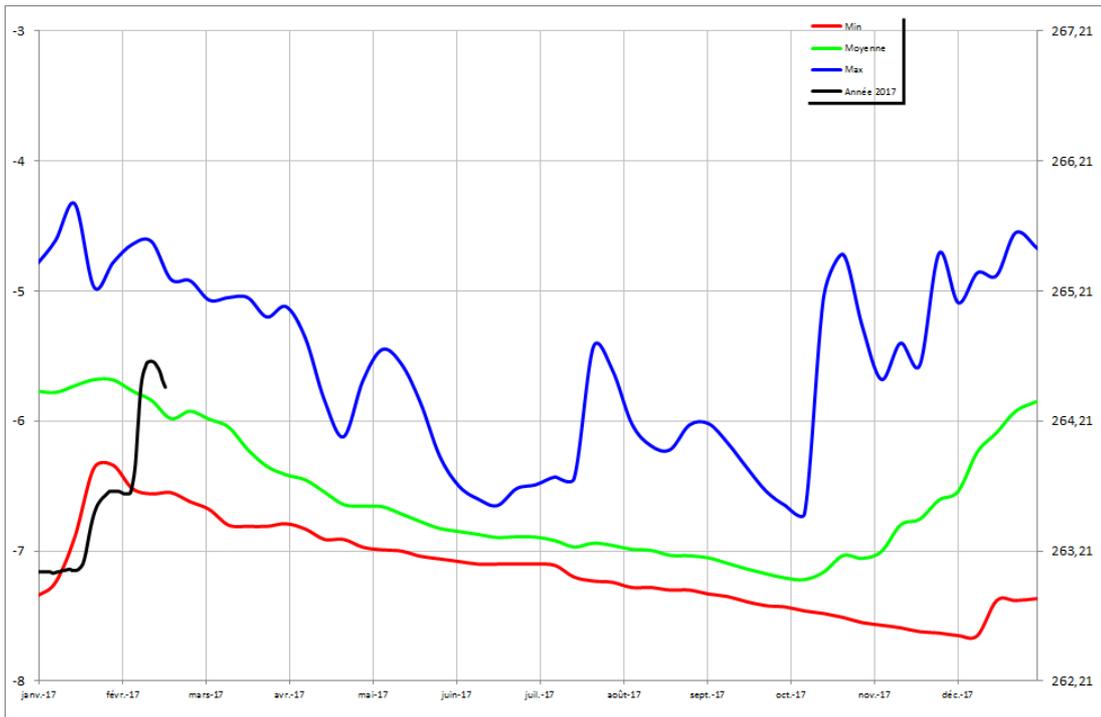


Cotes en m NGF

Socle

GREZ EN BOUERE 03567X0041/PZ4


Profondeur en m

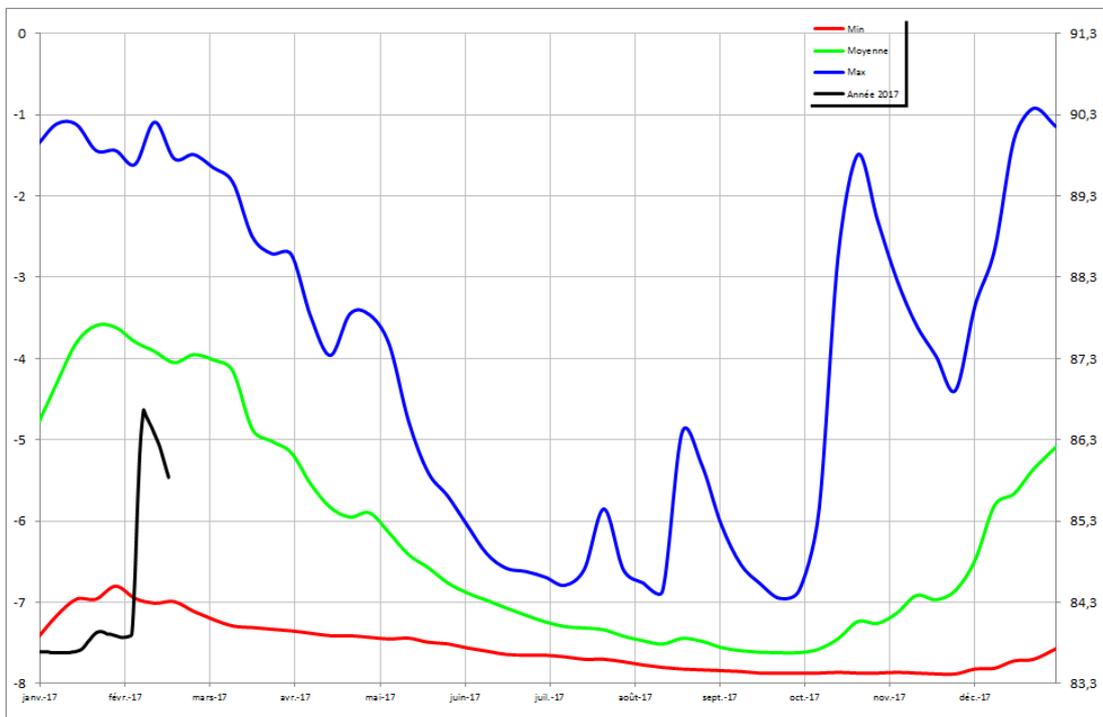

Cotes en m NGF


Socle

LA GRAVELLE 03195X0513/PZ

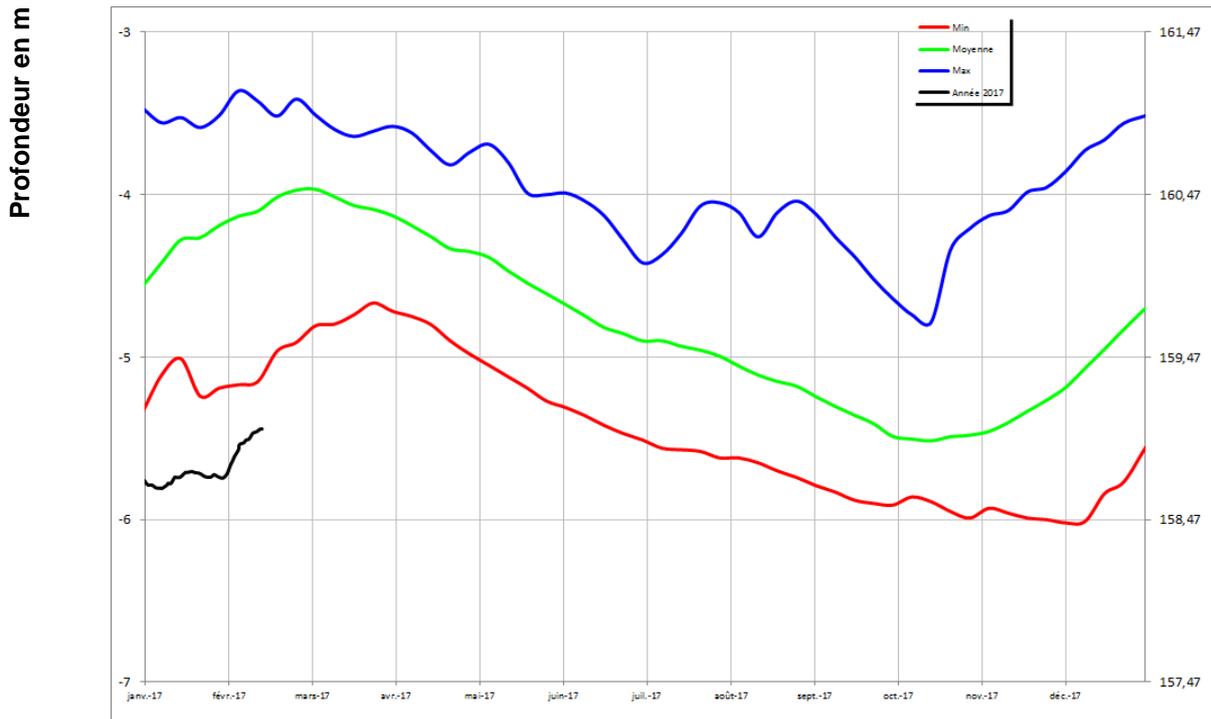

Calcaires
cambriens


SAINT CHRISTOPHE DU LUAT 03207X0603/PZ7

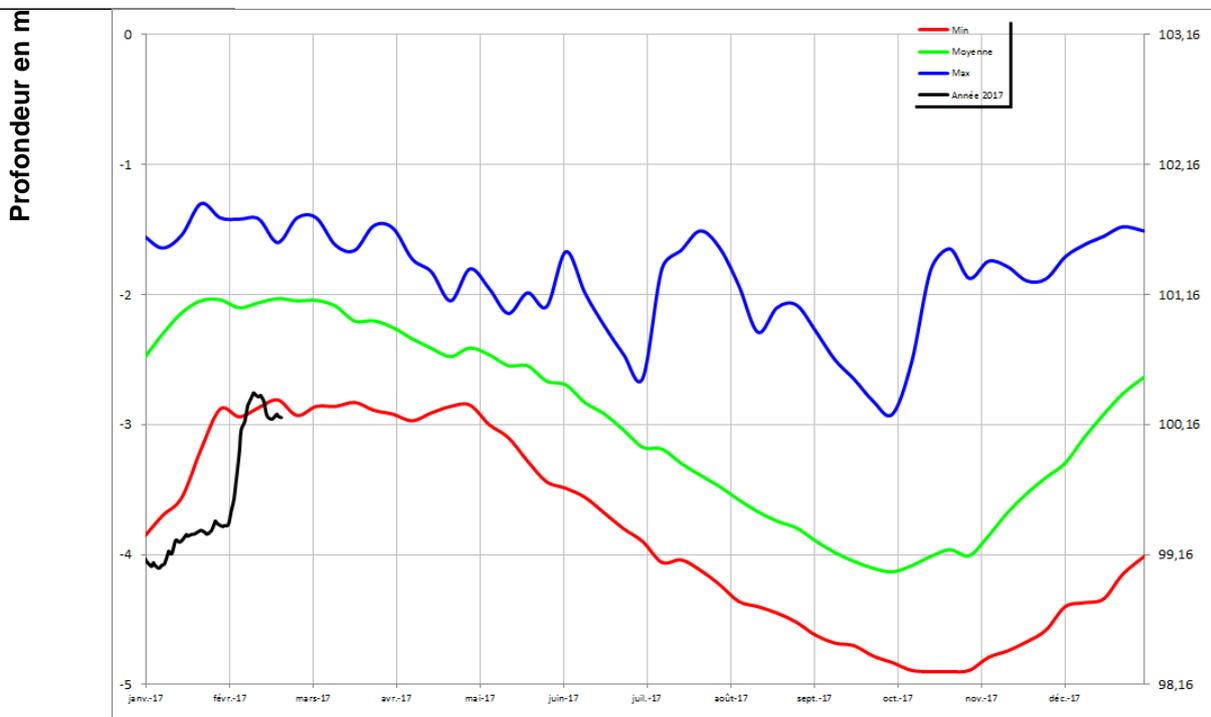

Socle

COMMER 03201X6016/PZ2


Profondeur en m

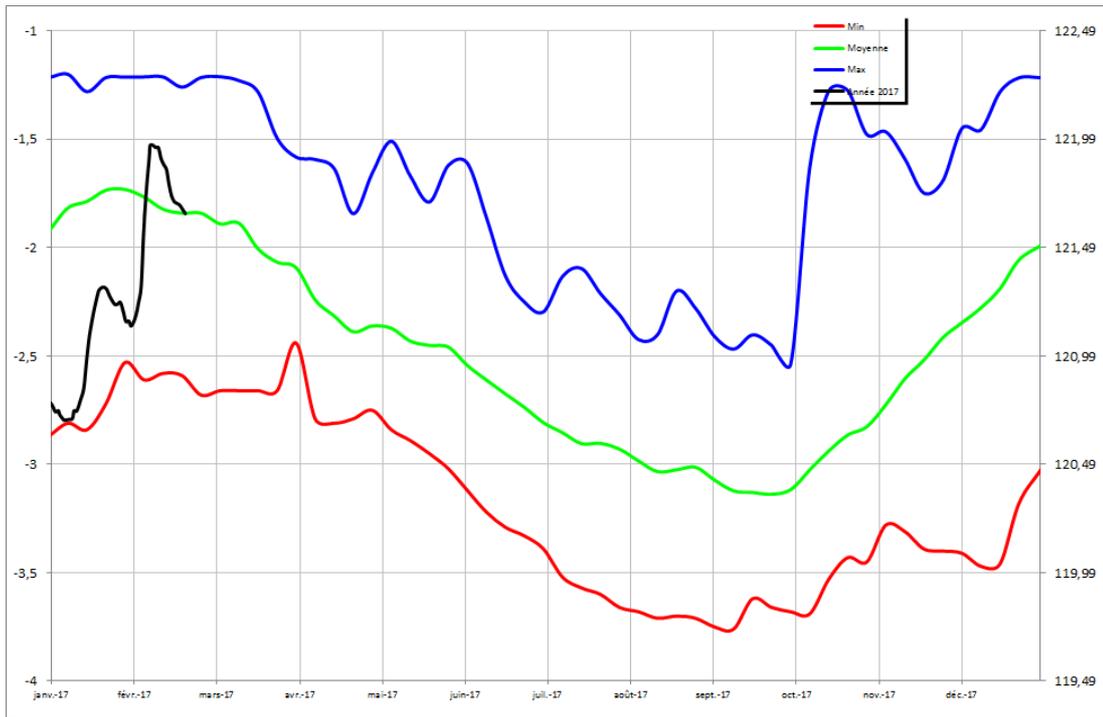

Calcaires
carbonifères


SAINT PIERRE SUR ERVE 03564X0063/PZ

Profondeur en m

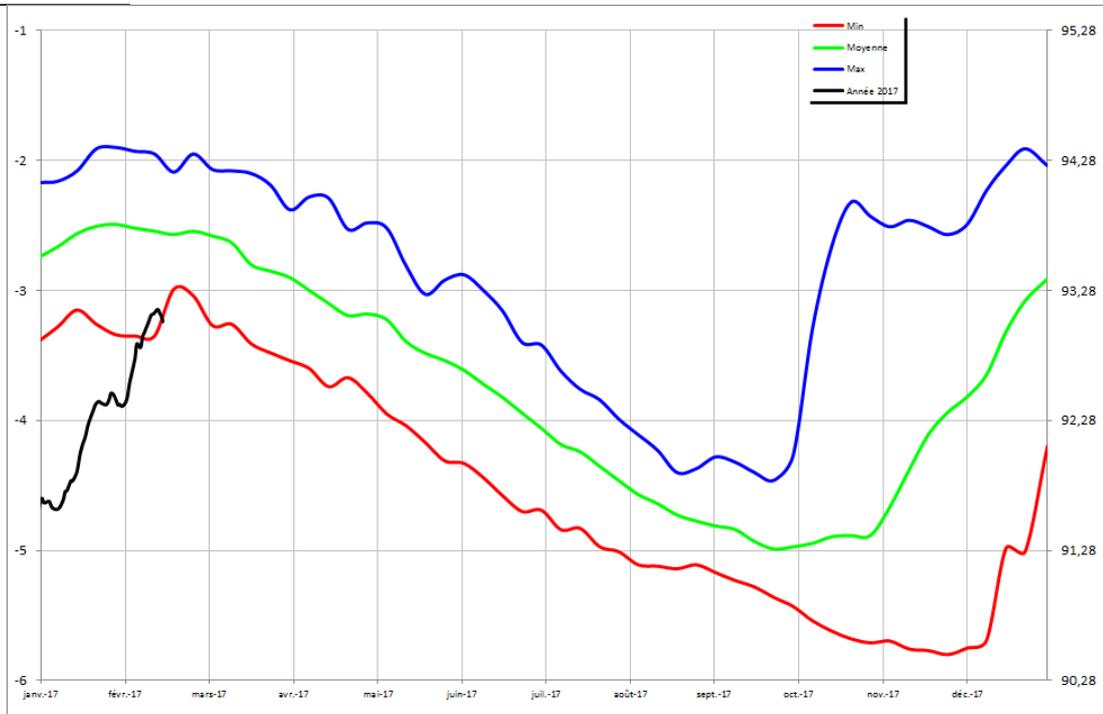

Grès armoricains

PRE EN PAIL 02507X0615/PZ6

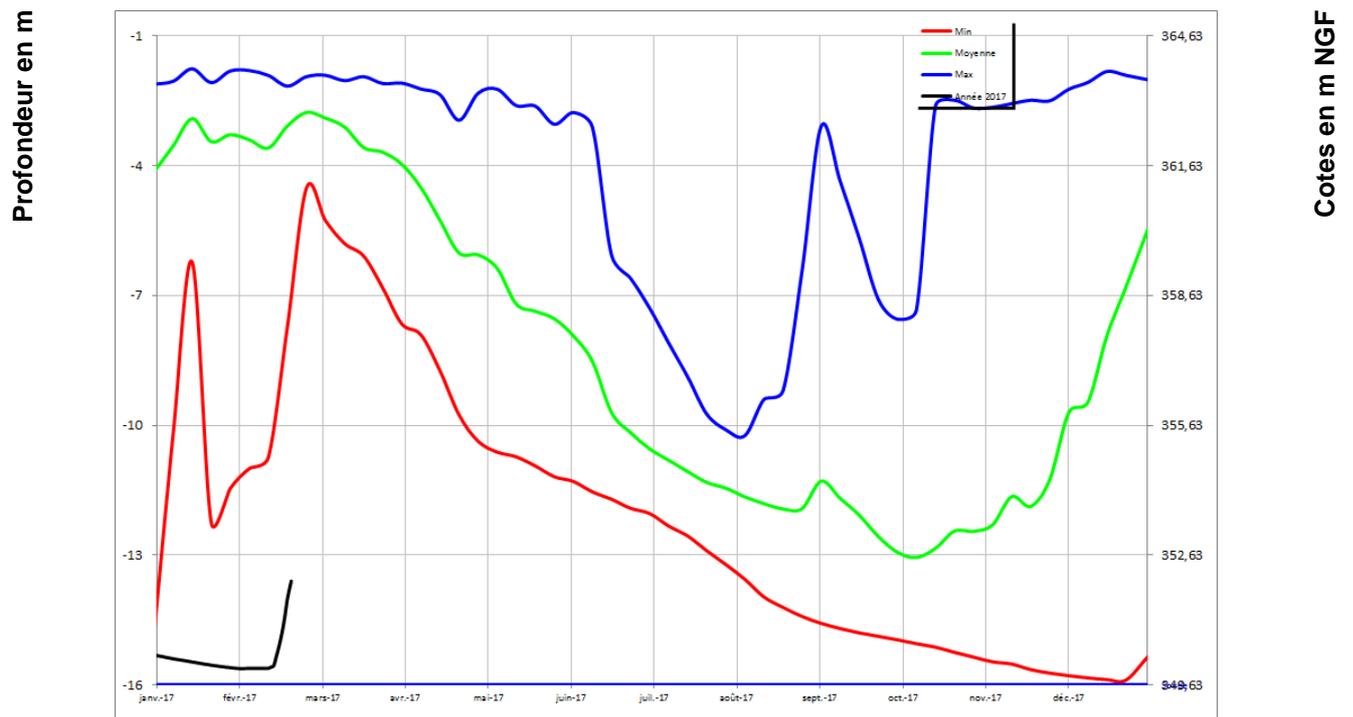

3.4. Sarthe:


Nouvelles données dans un prochain bulletin

3.5. Vendée


Source : Observatoire de l'eau en Vendée
(<http://www.vendee.fr/>) rubrique environnement




Forage du Breuil (Le Langon - 85)

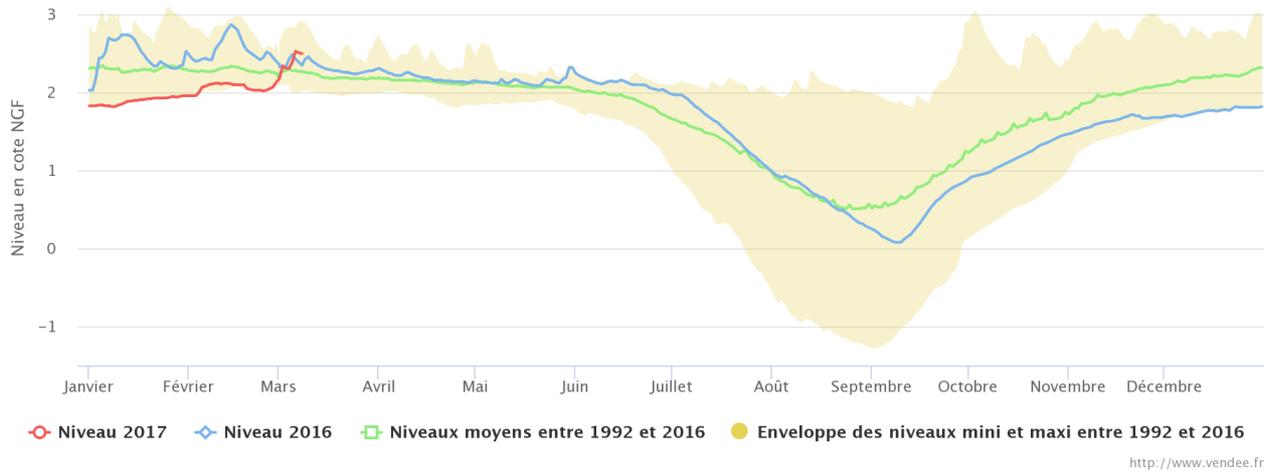

Forage de la Ville Morte (Thiré - 85)

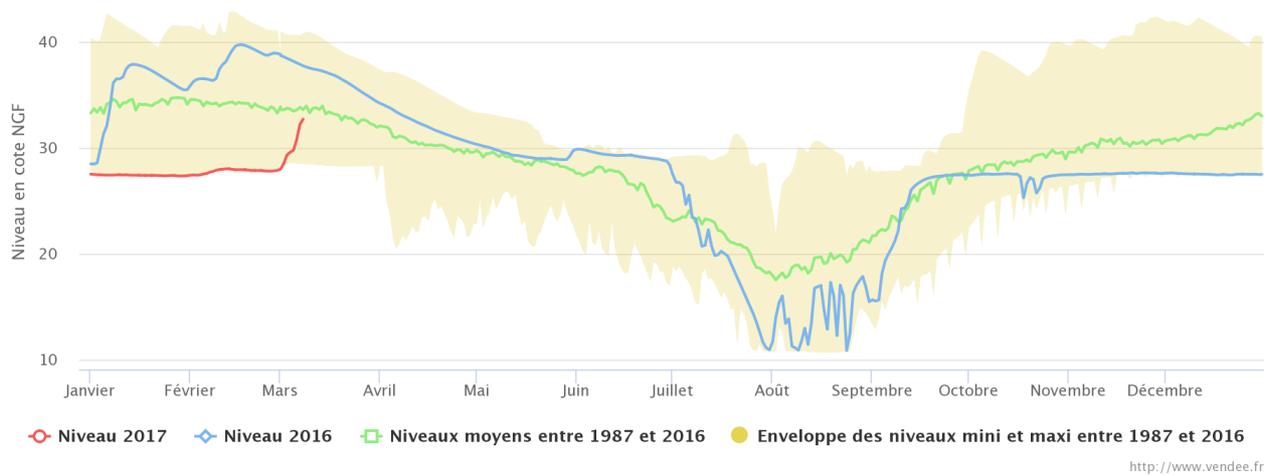


Forage de l'Aurière (Longeville-sur-Mer - 85)

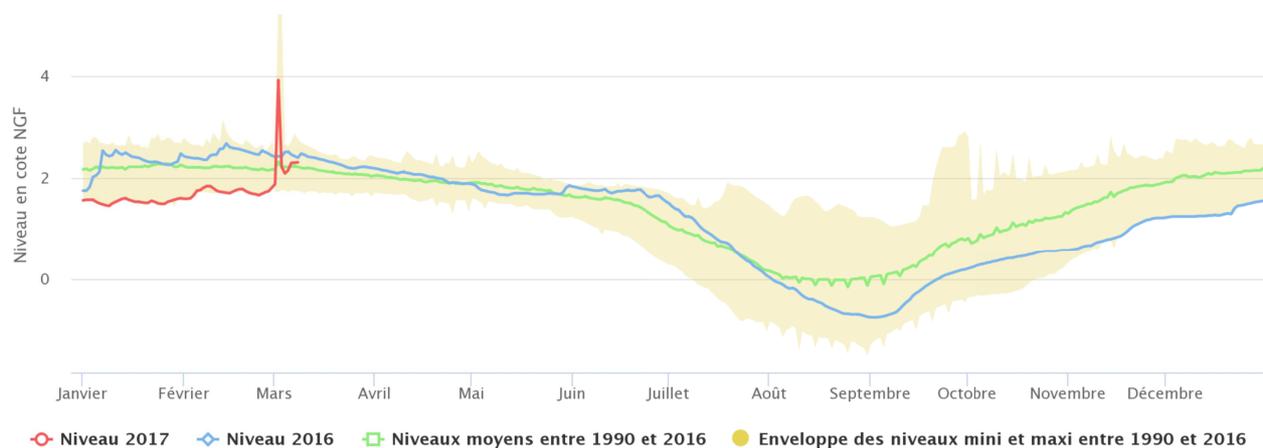

○ Niveau 2017 ◆ Niveau 2016 □ Niveaux moyens entre 1990 et 2016 ● Enveloppe des niveaux mini et maxi entre 1990 et 2016

<http://www.vendee.fr>


Forage les Murs (Bouin-85)

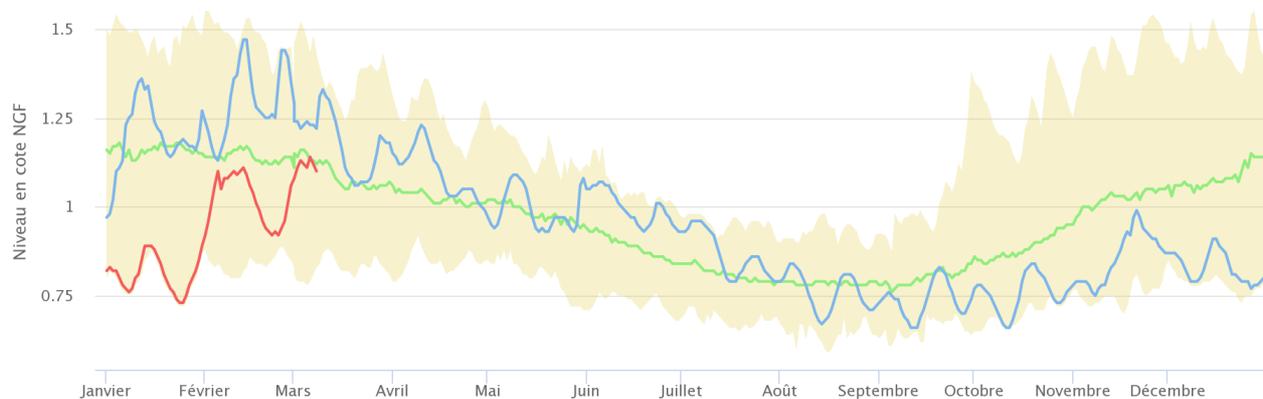

○ Niveau 2017 ◆ Niveau 2016 □ Niveaux moyens entre 1994 et 2016 ● Enveloppe des niveaux mini et maxi entre 1994 et 2016

<http://www.vendee.fr>


forage (luçon,85)

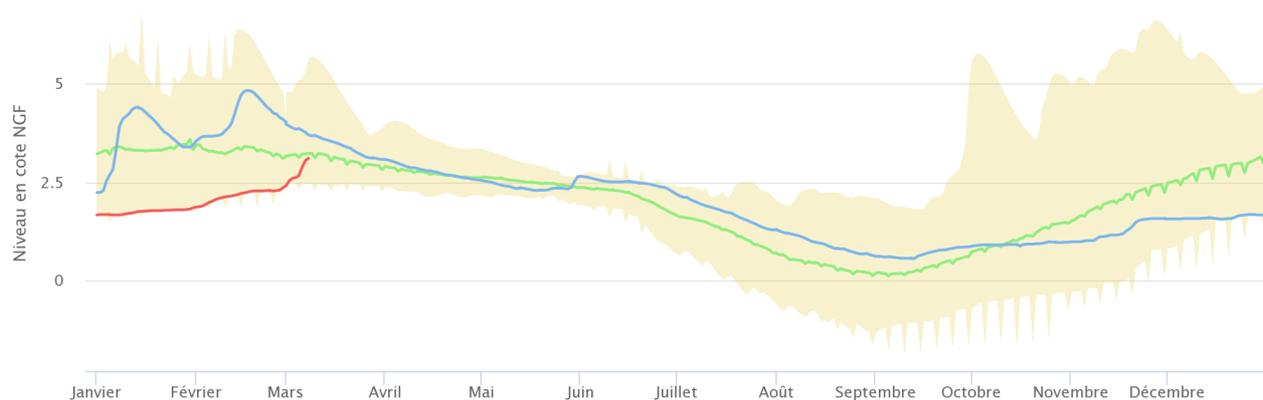


○ Niveau 2017 ◆ Niveau 2016 □ Niveaux moyens entre 1985 et 2016 ● Enveloppe des niveaux mini et maxi entre 1985 et 2016

<http://www.vendee.fr>

Forage du Tous Vents (St Aubin-la-Plaine – 85)

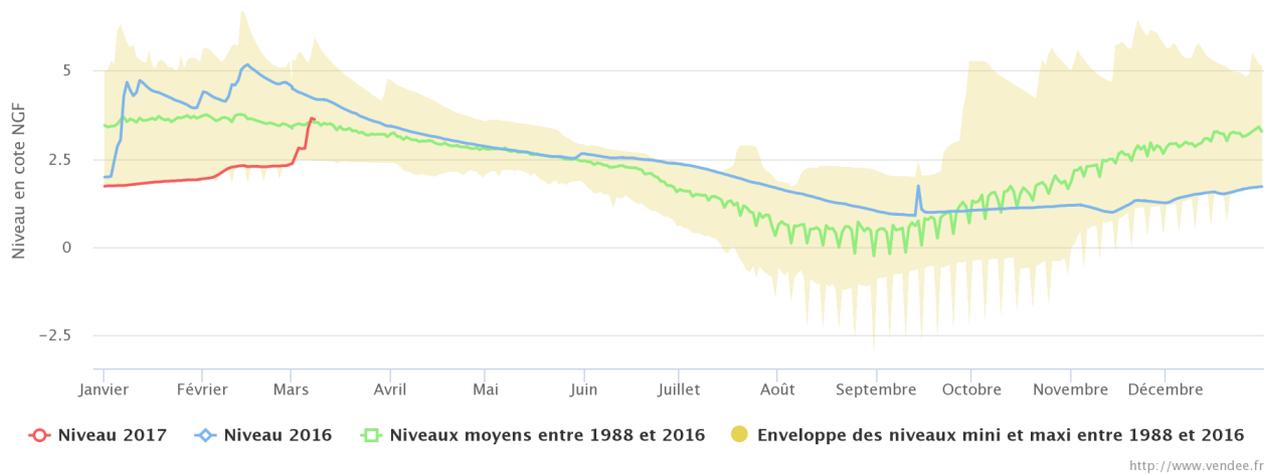


Forage des Ajoncs (La Roche sur Yon – 85)

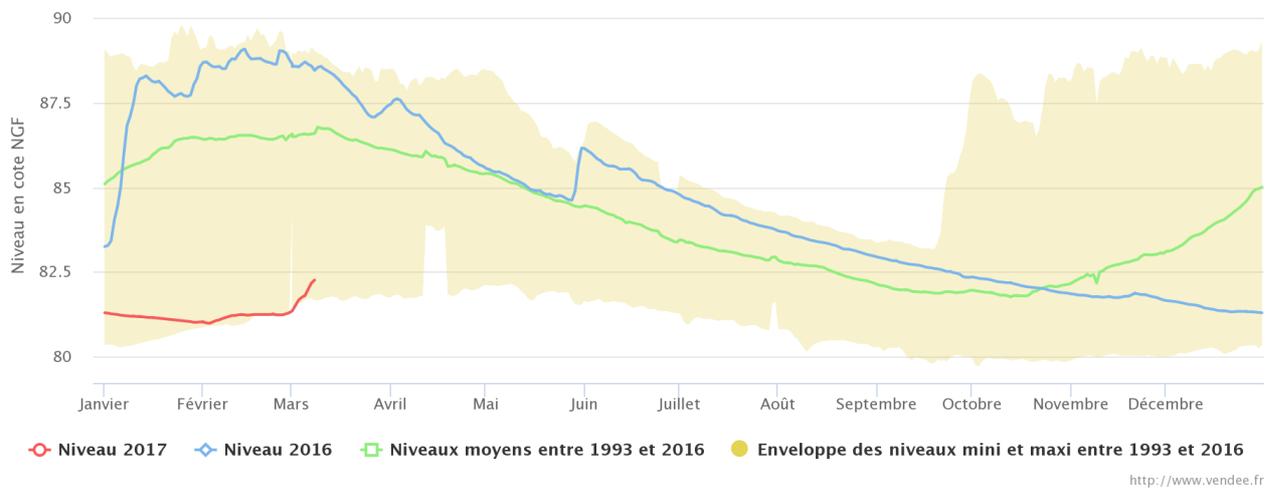

Forage du Terrain-Neuf (L'Epine - 85)


Île de Noirmoutier

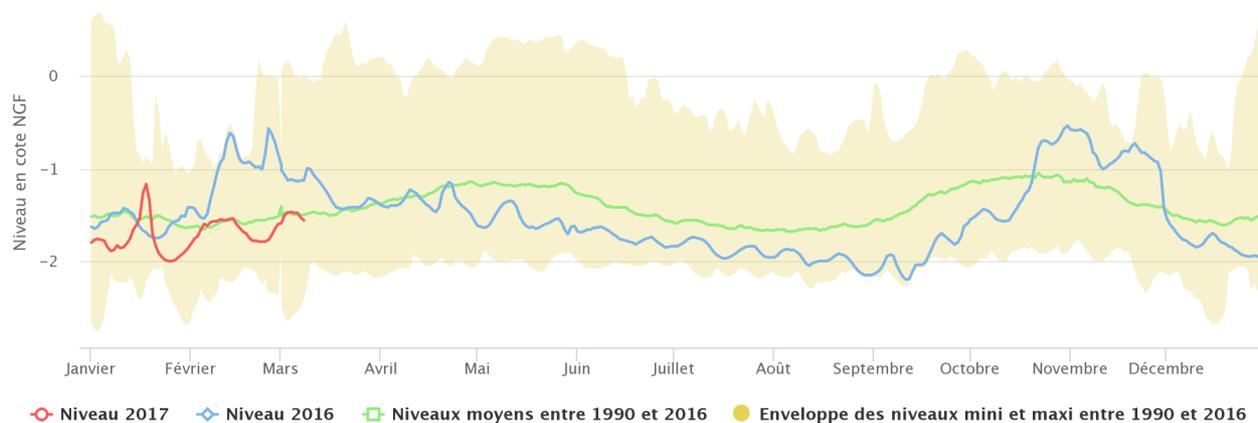

○ Niveau 2017 ◆ Niveau 2016 □ Niveaux moyens entre 1990 et 2016 ● Enveloppe des niveaux mini et maxi entre 1990 et 2016

<http://www.vendee.fr>

Forage d'Aziré (Benet - 85)

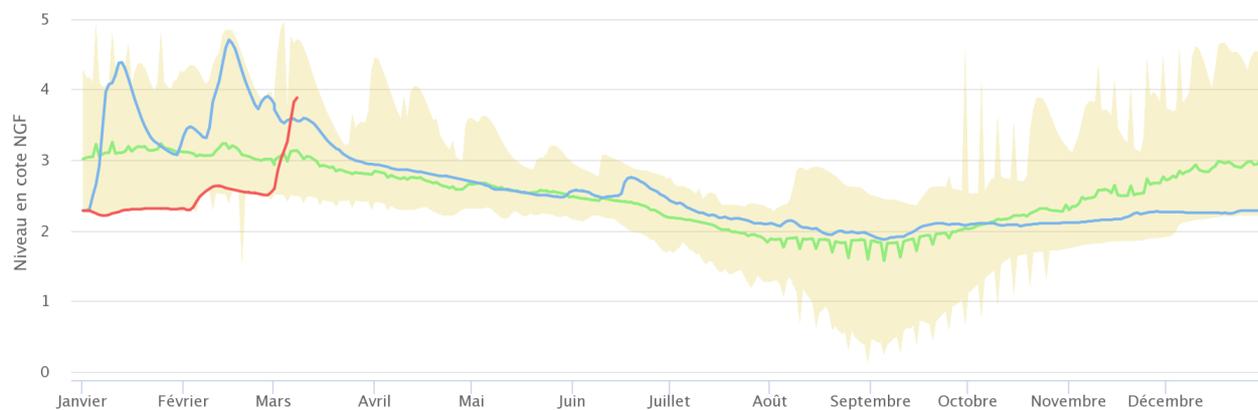

○ Niveau 2017 ◆ Niveau 2016 □ Niveaux moyens entre 1990 et 2016 ● Enveloppe des niveaux mini et maxi entre 1990 et 2016

<http://www.vendee.fr>

4. Niveau des retenues


4.1. Les retenues de Vendée

Source : Conseil général de Vendée



(<http://www.vendee.fr/>) rubrique environnement

Au **5 mars 2017**, le taux global de remplissage des barrages d'eau potable de la Vendée est de **72,2 %**, soit un volume total stocké de **40,29 millions de m³**.

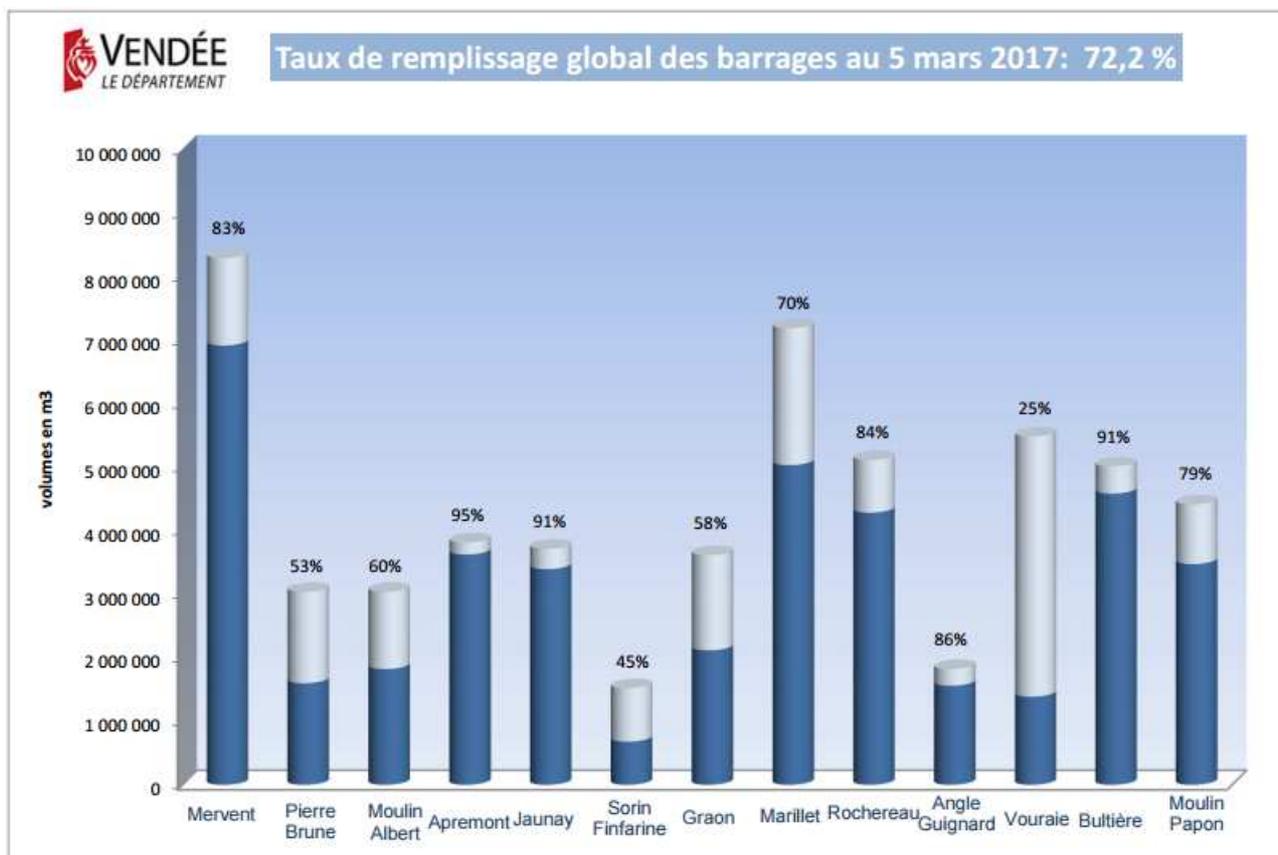

Observatoire Départemental de l'Environnement d'après Vendée Eau et gestionnaires de barrages

4.2. Les retenues du Maine et Loire

Situation assez rare, proche de 1992 ou 2006.

Agglomération du Choletais

Mise à jour : 28/02/2017



Bilan de la ressource en eau de la Communauté d'Agglomération du Choletais

Bilan au : 28-févr.-17

Remplissage actuel : 7,07 Mm3

Capacité totale des lacs 17,80 millions m3 (Ribou : 3,20 millions de m3 et Verdon : 14,60 millions de m3)

ÉVOLUTION DES NIVEAUX

Date	RIBOU				VERDON				RIBOU + VERDON
	Taux de remplissage	Cote / surverse	Variation cote / sem. précédente	Variation volume / sem. précédente	Taux de remplissage	Cote / surverse	Variation cote / sem. précédente	Variation volume / sem. précédente	Taux de remplissage
31-janv.-17	61%	-1,67 m	-0,08 m	-52 831 m3	33%	-6,08 m	0,02 m	21 636 m3	38%
07-févr.-17	61%	-1,68 m	-0,01 m	-6 604 m3	34%	-5,94 m	0,14 m	154 115 m3	39%
14-févr.-17	60%	-1,70 m	-0,02 m	-13 208 m3	34%	-5,88 m	0,06 m	67 572 m3	39%
21-févr.-17	59%	-1,76 m	-0,06 m	-39 623 m3	35%	-5,81 m	0,07 m	78 834 m3	39%
28-févr.-17	59%	-1,78 m	-0,02 m	-13 208 m3	36%	-5,73 m	0,08 m	90 096 m3	40%


ÉTIAGE A LA MOINE A LA SORTIE DE RIBOU

VANNAGE : 50 L/s + SURVERSE 0 L/s

Soutien d'étiage réglementaire selon règlement d'eau (arrêté D3-2008 n° 465) : 50 L/s

Soutien d'étiage à la Moine en sortie de Ribou : 0,05 m3/s

GRAPHIQUE DE SYNTHÈSE

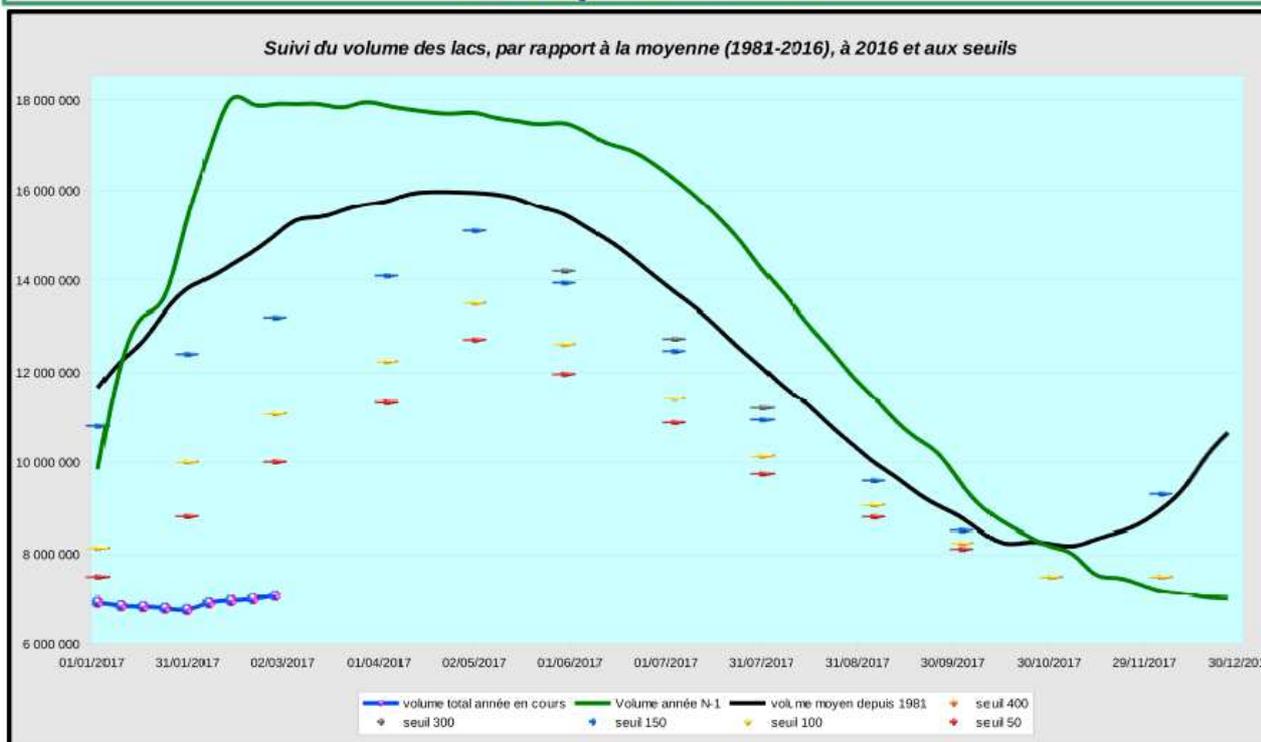

GLOSSAIRE

Hydraulicité mensuelle :

L'hydraulicité mensuelle est le rapport entre le débit moyen mensuel pour un mois considéré et la moyenne interannuelle de ce même mois, calculé sur la période de données disponibles.

Ex. : l'hydraulicité du mois de janvier 2007 pour l'Erdre à la station de Nort-sur-Erdre est le rapport entre le débit moyen mensuel pour janvier 2007 et la moyenne interannuelle des mois de janvier calculée depuis la mise en service de la station, soit 1967.

Déficit – excédent :

Il s'agit de la différence entre l'hydraulicité mensuelle et 1 (une hydraulicité mensuelle égale à 1 signifie que le débit mensuel de ce mois est égal à la moyenne des débits mensuels de ce mois sur la période de mesure) ; 40% de déficit signifie une hydraulicité mensuelle égale à 0,6, tandis que 40% d'excédent signifie une hydraulicité mensuelle de 1,4.

Débit de base :

Le débit de base est l'écoulement le moins influencé par la pluviométrie (écoulement dû à la nappe).

VCN3 :

Le VCN3 est le débit minimal ("moyen") calculé sur 3 jours consécutifs.

Déterminer le VCN3 sur une période déterminée (par exemple du 1^{er} au 31 janvier de l'année 2007) consiste à calculer les moyennes glissantes des débits sur 3 jours consécutifs et de ne retenir que la plus petite valeur.

En prenant pour chaque année disponible, la valeur du VCN3 calculée sur une période donnée (par exemple du 1^{er} au 31 janvier), il est possible de déterminer à l'aide d'un ajustement statistique (Loi de Galton) la période de retour d'un VCN3 de cette période d'une année donnée.

Le VCN3 donne une indication sur les débits de base.

Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement
**Service Risques Naturels
et Technologiques**

5 rue Françoise Giroud
CS 16326
44263 NANTES CEDEX 2

Tél : 02.72.74.76.90
Fax : 02.72.74.75.79

Directrice de publication
Annick BONNEVILLE

ISSN :
2109-0025