
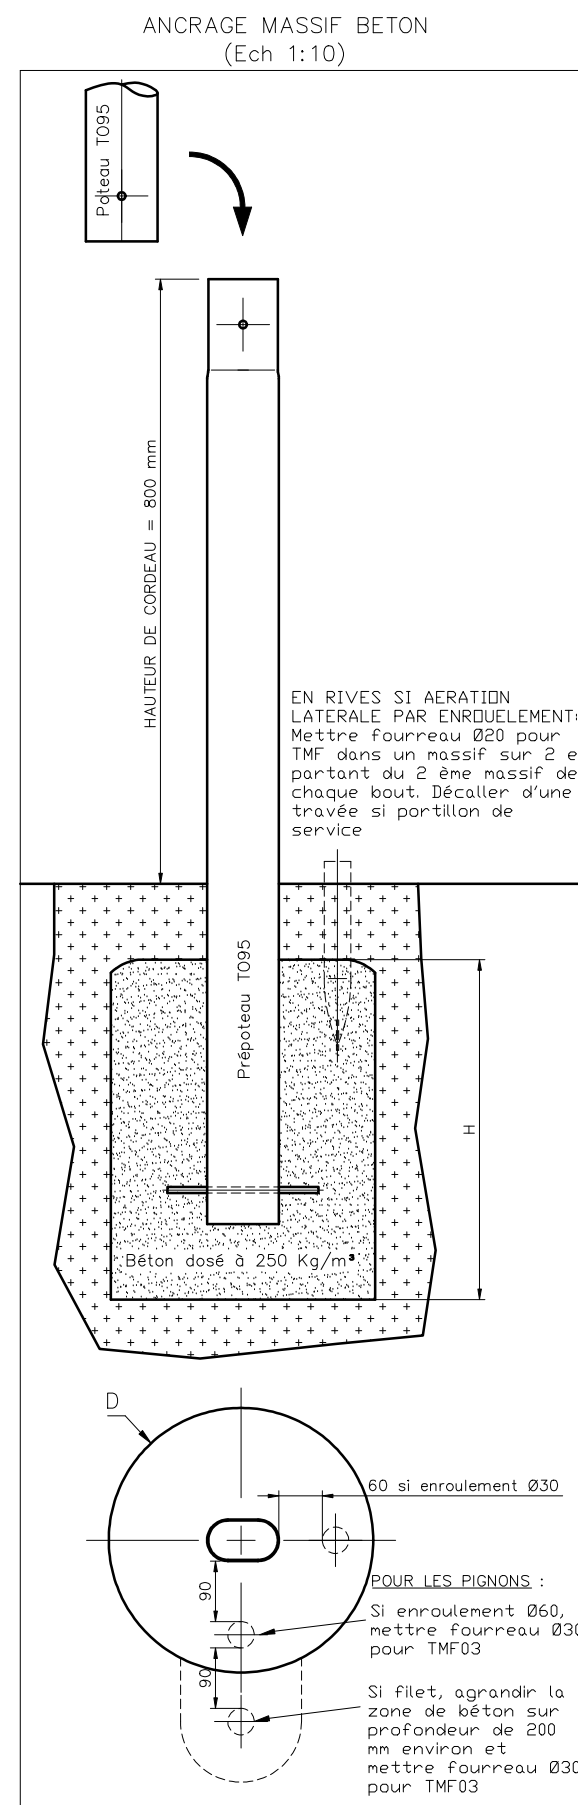


	Dimensions des massifs béton	
	D	H
Poteaux de pignon avec stabilités	400	1000
Poteaux de milieu	350	700
Poteaux de rive	350	800
Renforts (Haubans)	400	1200

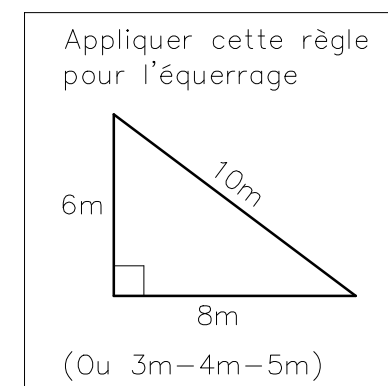

Note: Deux pré-poteaux plus longs (1.50m) par file sont fournis pour palier à toute irrégularité du terrain. Ils peuvent être installés n'importe où dans la serre.